




CARGO FRAMES

Šroubované ocelové pomocné rámy SRV180 do 18 tun

OBSAH

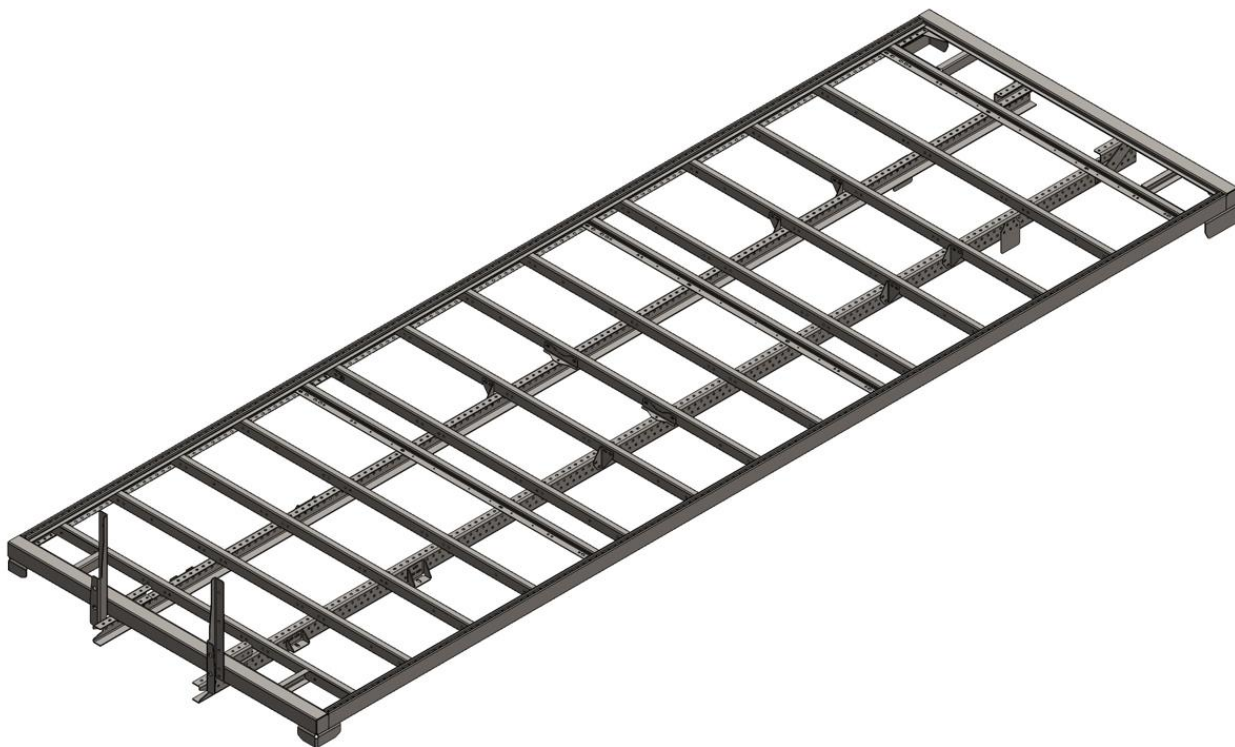


Základní parametry	3
CF Šroub	4
Certifikované kotvící oko	5
Záslepky	6
Obvodové profily	7
Příčnicky	8
Podélníky	9
Přední a zadní příčka	11
Konzole	13
Příslušenství	14
Objednávací parametry	17
Kontakt	23

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

- Obvodové profily 109/21/3 mm, 115/27/3 mm, 140/27/3 mm
- Standardní šířka pomocného rámu 2480 mm.
- Maximální standardní délka pomocného rámu 8600 mm.
- Maximální délka podélníků bez napojení 8400 mm.
- Maximální délka podélníků s napojením – neomezená.
- Standardní rozteč podélníků 846 až 870 mm.
- Celková hmotnost vozidla do 18 tun


Individuální rozměry mimo standardní provedení
je možné realizovat na základě poptávky

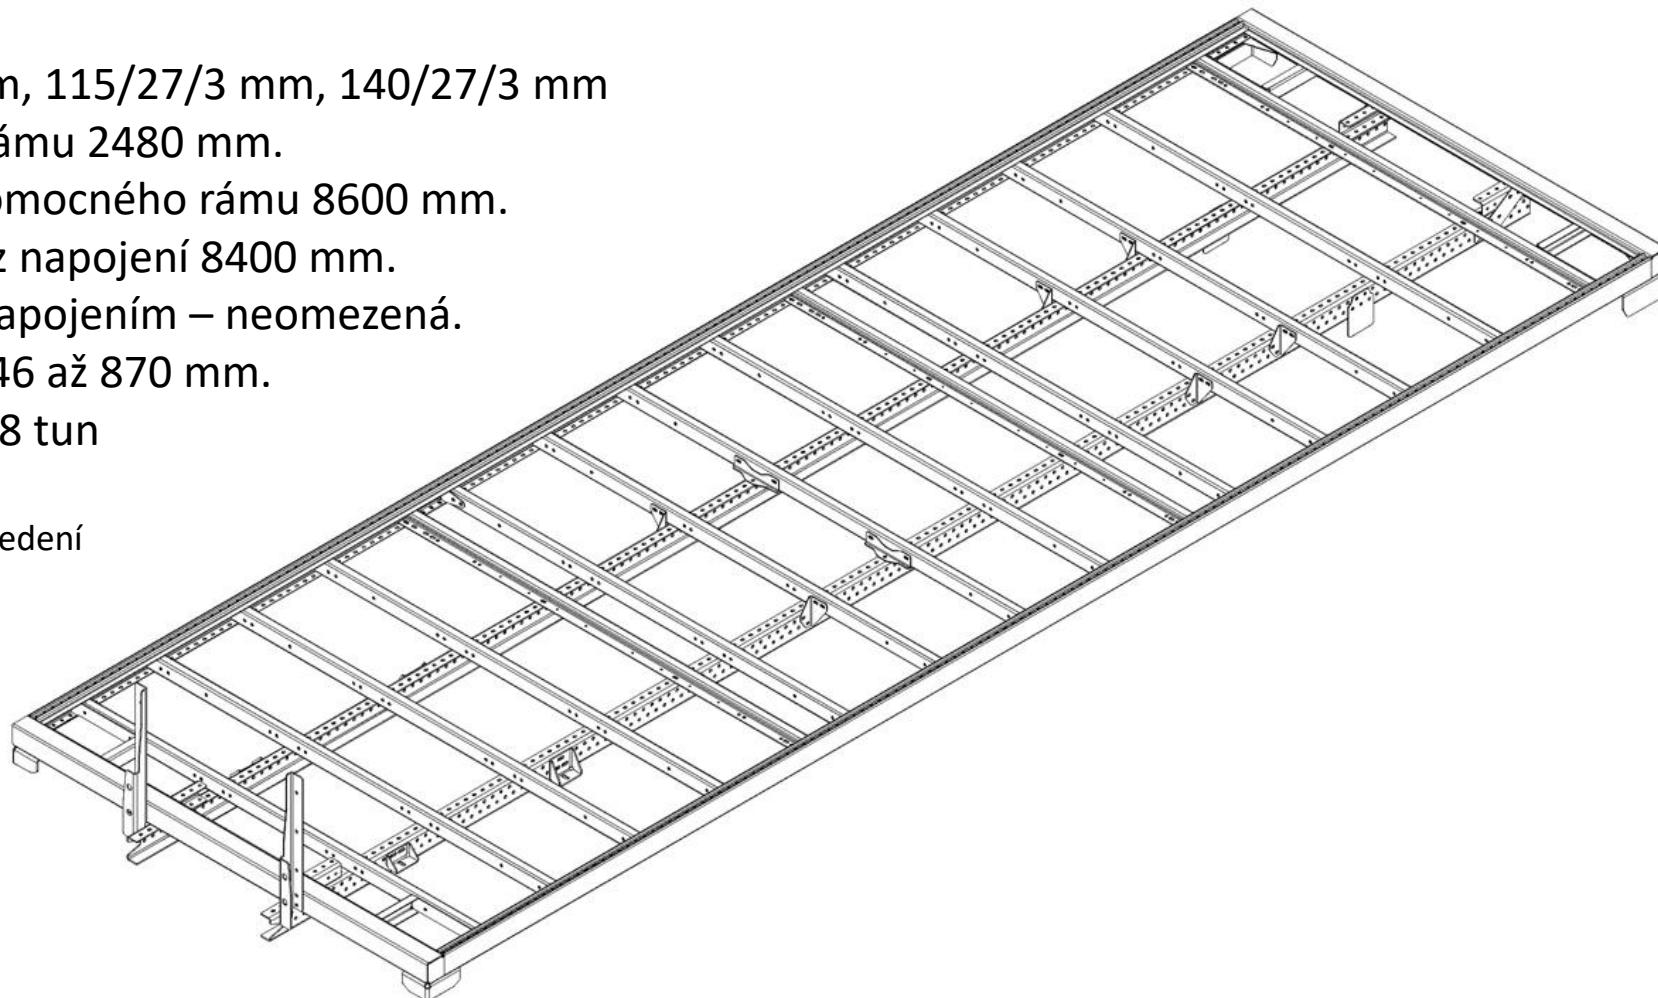


ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV180 DO 18 TUN

CF ŠROUB

Patentované extrémně pevné spojení příčnicku a obvodového profilu pomocí CF šroubu. Spojovací materiál v kvalitě 10.9. v povrchové úpravě geomet.

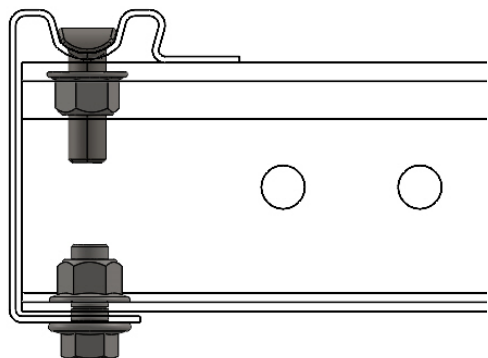

UL 109/21/3 a 115/27/3 mm

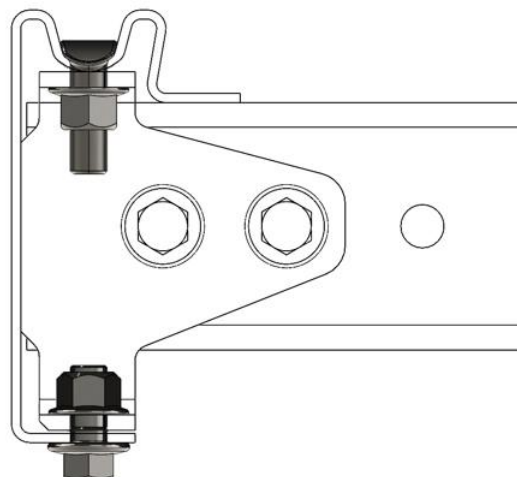

UL 140/27/3 mm



ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV180 DO 18 TUN

CERTIFIKOVANÁ KOTVÍCÍ OKA

Kotvící oka jsou v kombinaci s obvodovým profilem Typ UL 3 mm certifikovaná na zatížení 2500 daN



Libovolná pozice kotvícího oka po 50 mm




ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV180 DO 18 TUN

ZÁSLEPKA


Plastové záslepky pro utěsnění
nákladového prostoru




OBVODOVÉ PROFILY

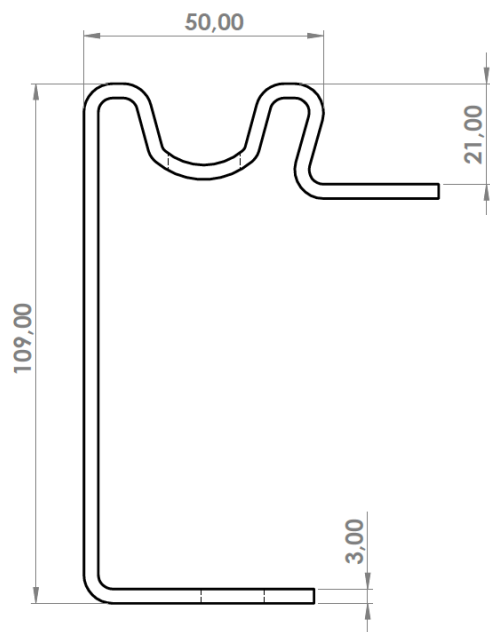


**Obvodový Profil Typ UL
109/21/3 mm
S355MC**

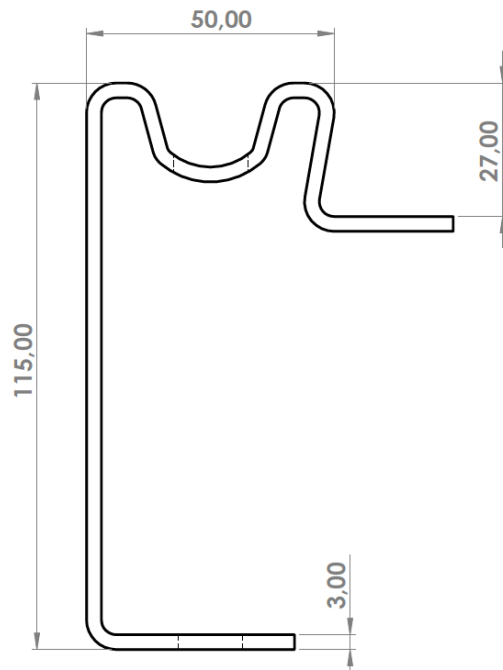


**Obvodový Profil Typ UL
115/27/3 mm
S355MC**

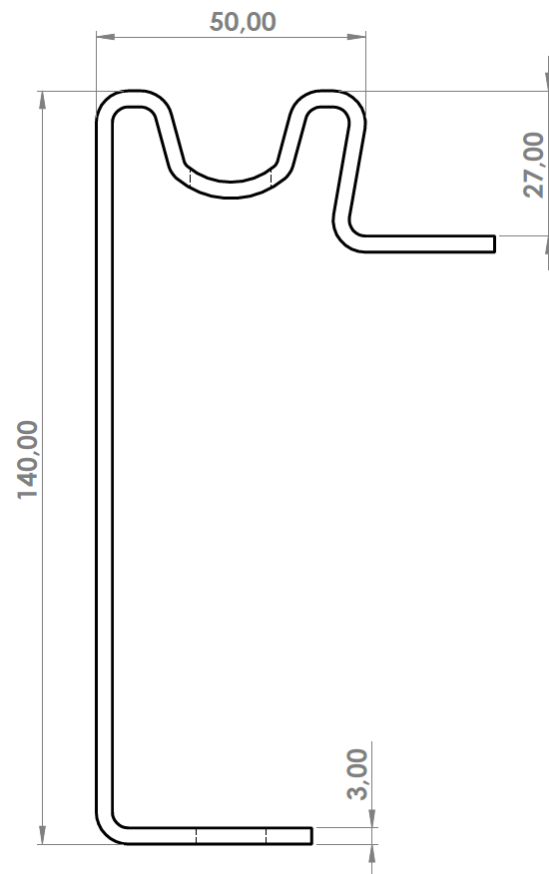


**Obvodový Profil Typ UL
140/27/3 mm
S355MC**

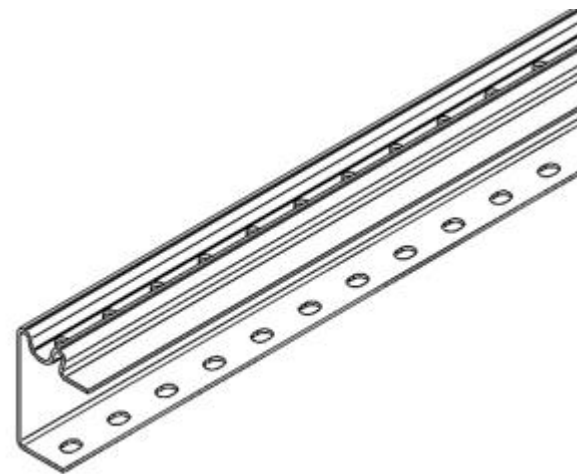


PŘÍČNÍKY

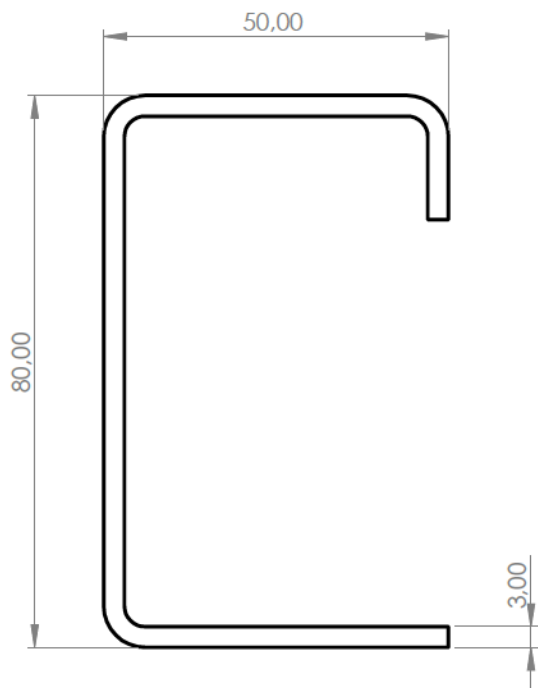

Příčník
80x50x3 mm
S355MC

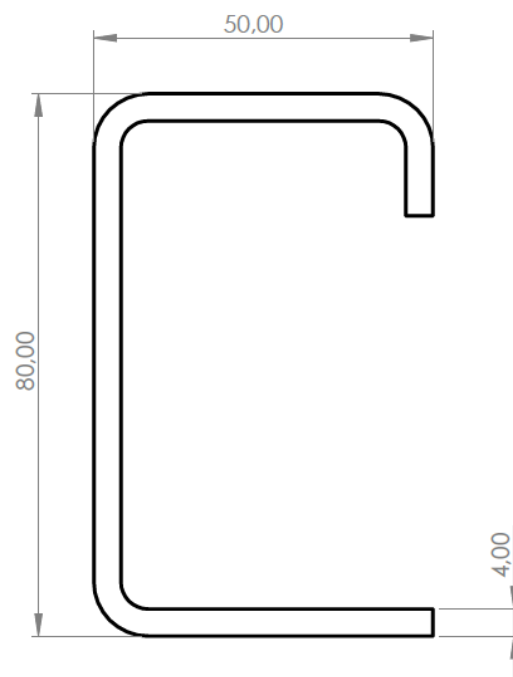


Příčník
80x50x4 mm
S355MC

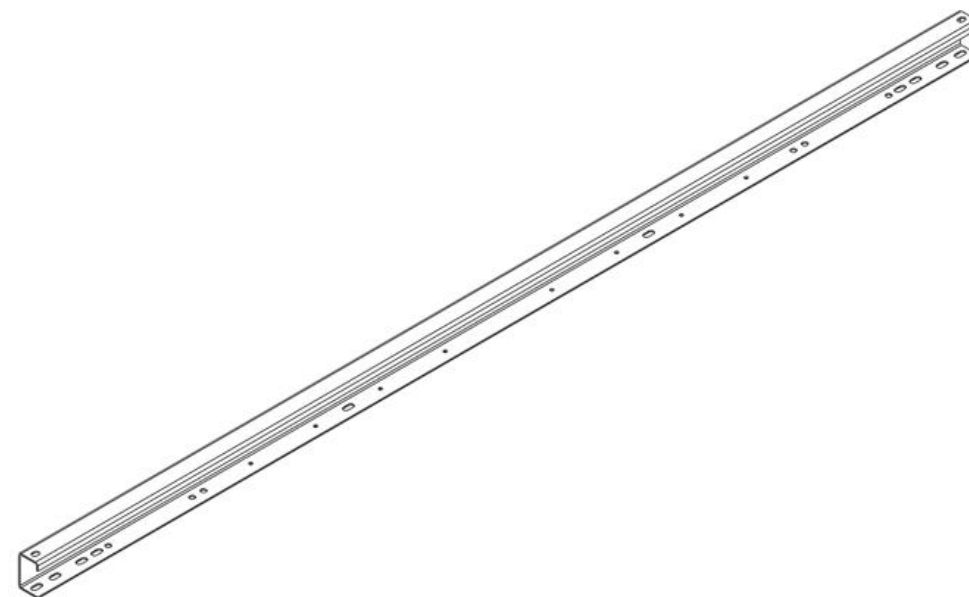


ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV180 DO 18 TUN

PODÉLNÍKY 100 mm



Standardní skladové délky 7800 a 8400 mm.

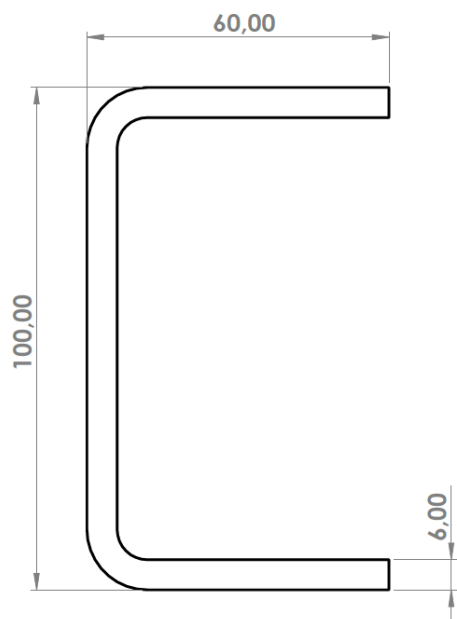

Podélník C
100/60/6 mm
S355MC

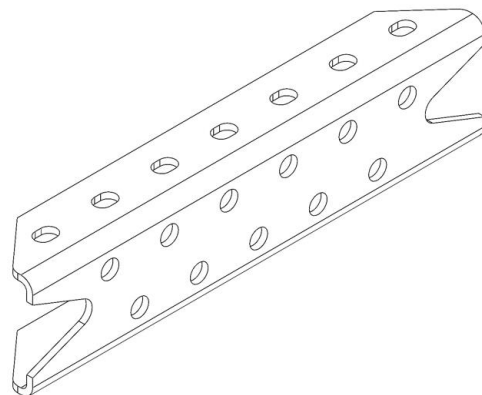


Spojka podélníku 100-5 mm
S355MC

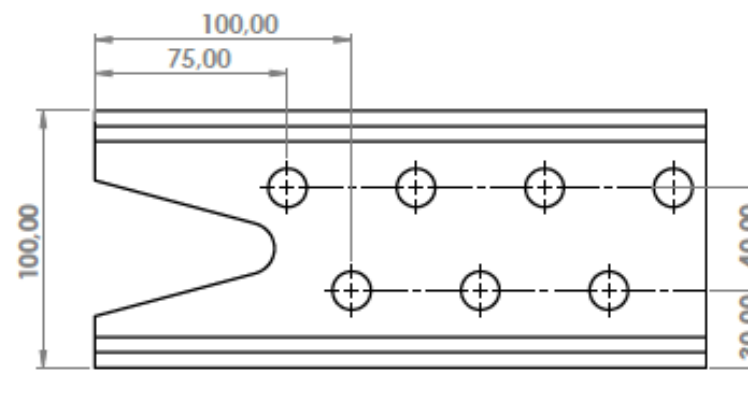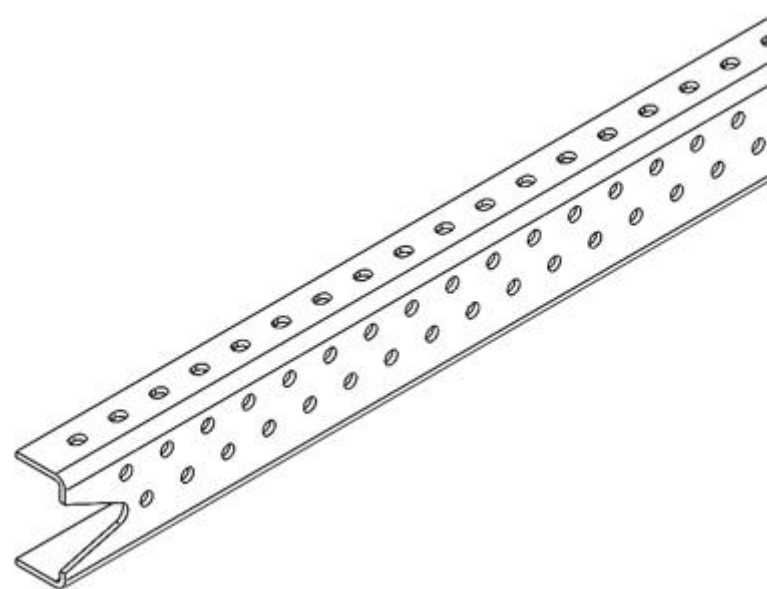


PODÉLNÍKY 120 mm



Standardní skladové délky 7800 a 8400 mm.

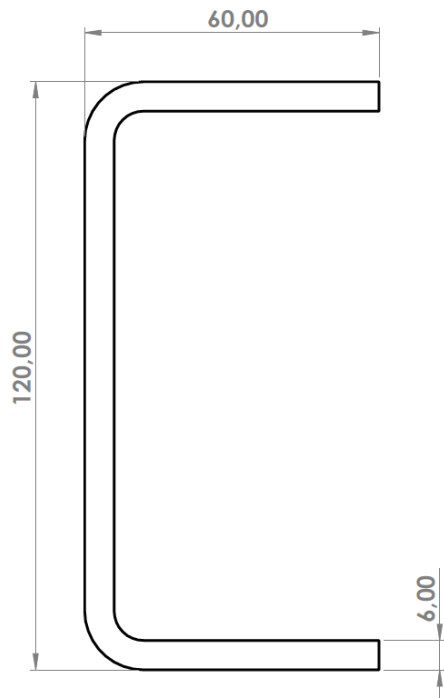

Podélník C
120/60/6 mm
S355MC

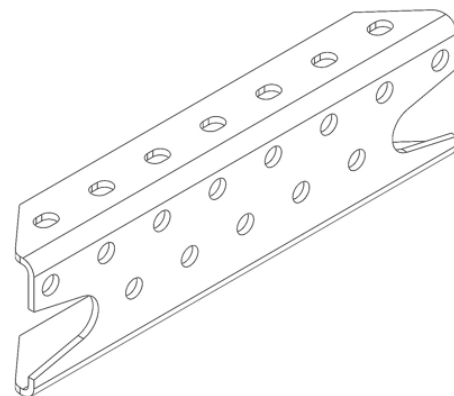


Spojka podélníku 120-5 mm
S355MC

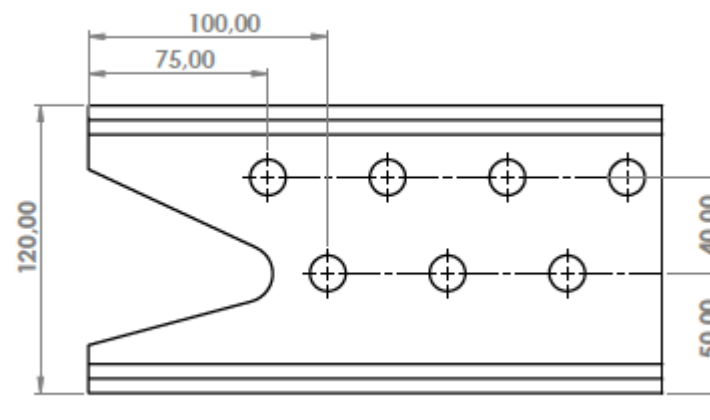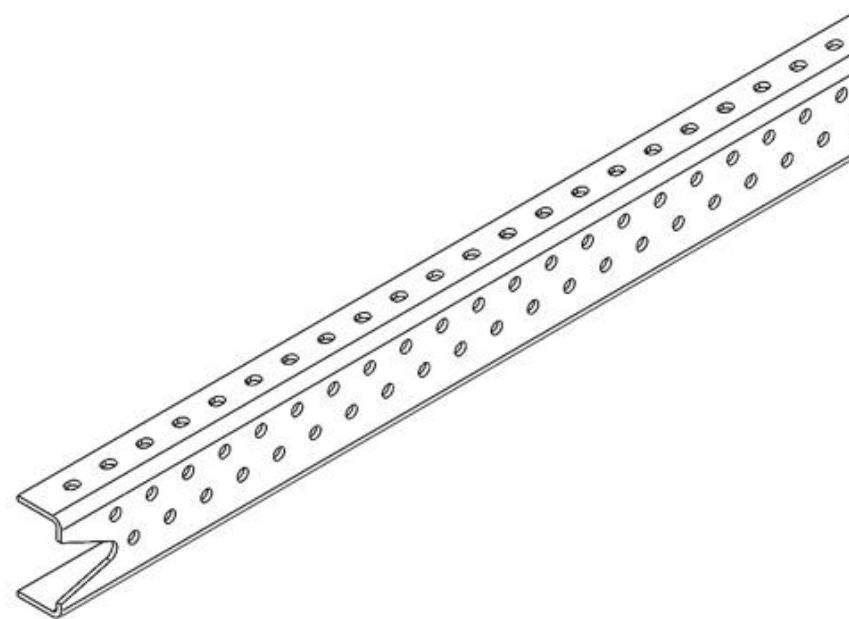

ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV180 DO 18 TUN


PŘEDNÍ A ZADNÍ PŘÍČKA

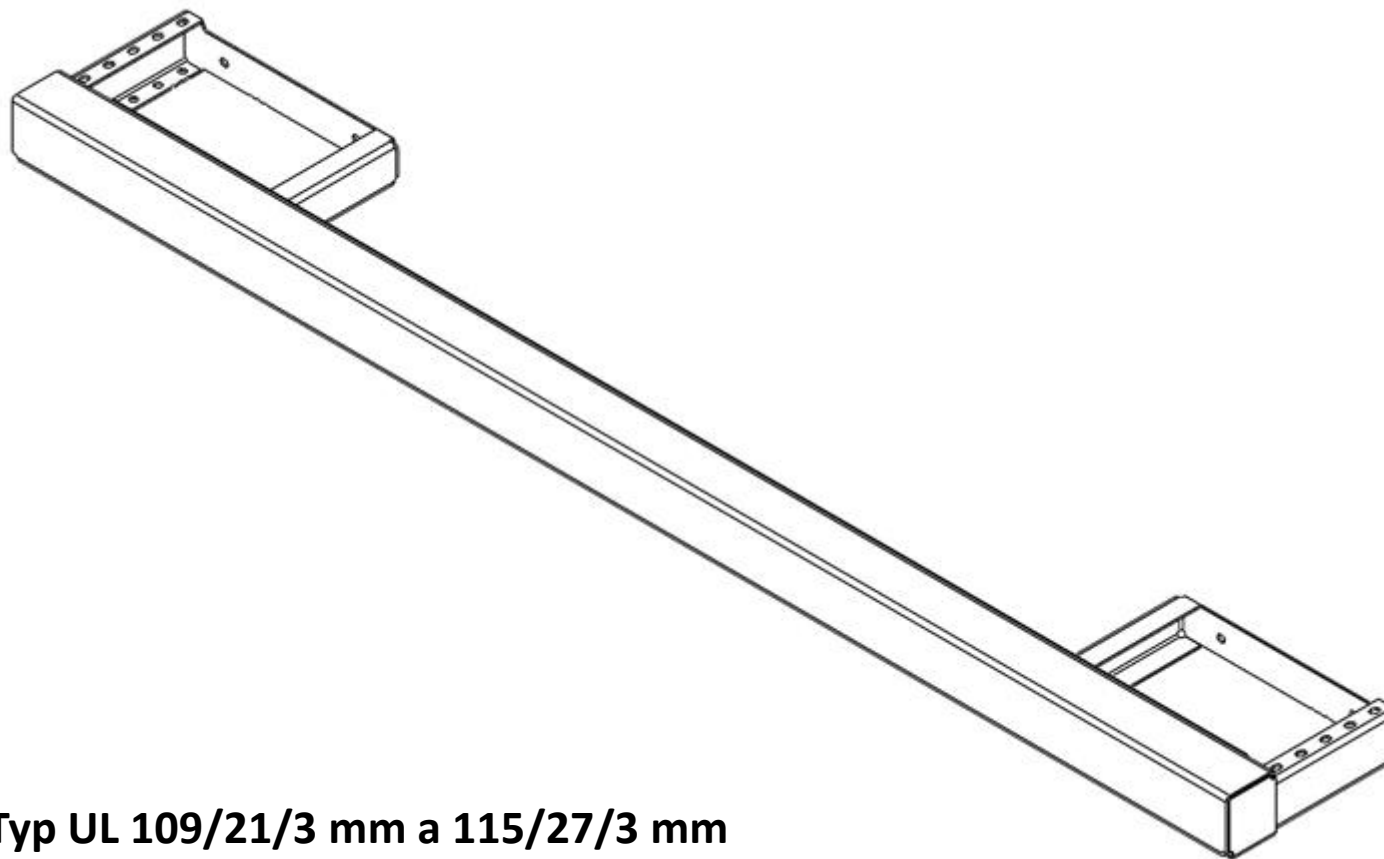

Přední a zadní příčka pro profil Typ UL 109/21/3 mm a 115/27/3 mm
S355MC


ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV180 DO 18 TUN

PŘEDNÍ A ZADNÍ PŘÍČKA

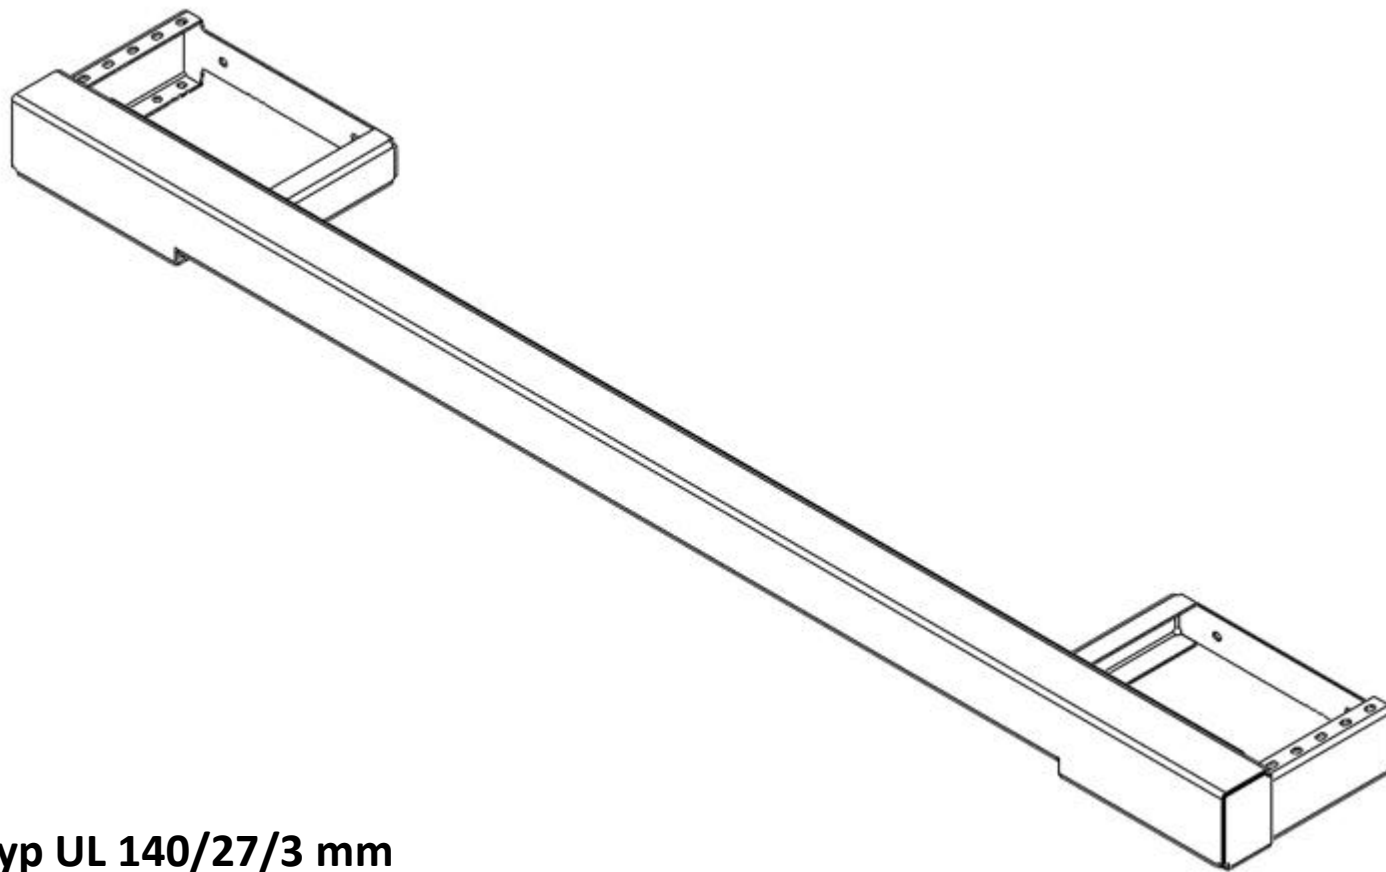


Přední a zadní příčka pro profil Typ UL 140/27/3 mm
S355MC


KONZOLE

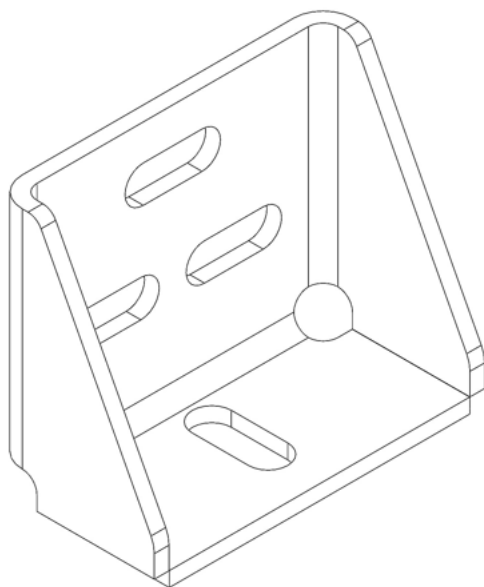


Konzole 135x110-6 mm
UNI
S355MC

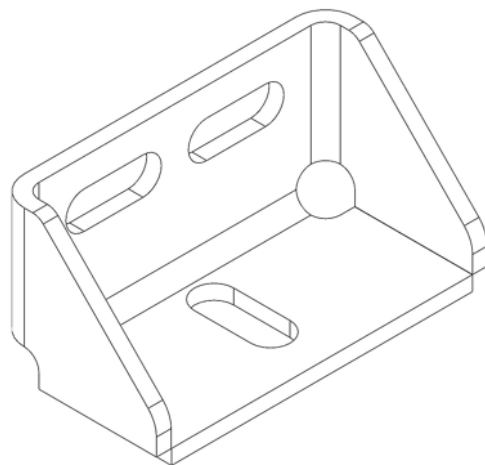

Konzole 135x67-6 mm
UNI
S355MC

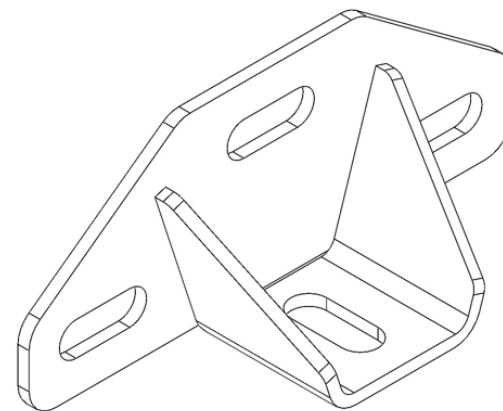


Konzole široká 218x90-6 mm
UNI
S355MC

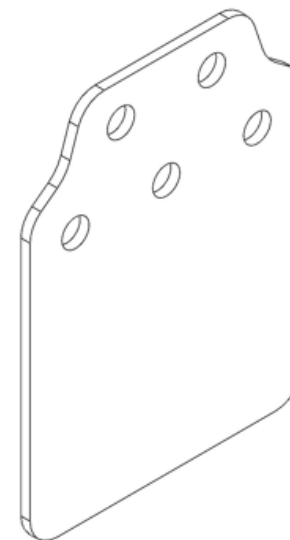


Vodící plech 150x200-5mm
S355MC


PŘÍSLUŠENSTVÍ

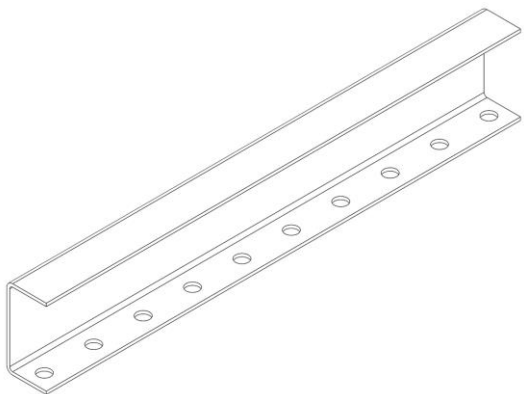


**Podložka podlahy U
480x80x40-3 mm
S355MC**

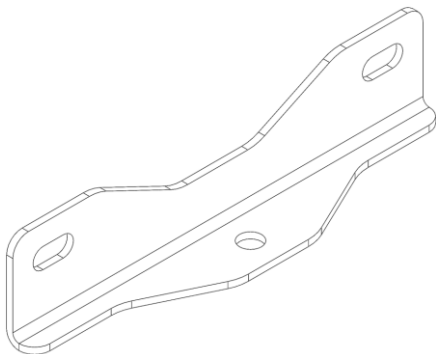

**Spojka příčnicku
vodorovná
S355MC**




**Spojka příčnicku
Svislá L/P
S355MC**

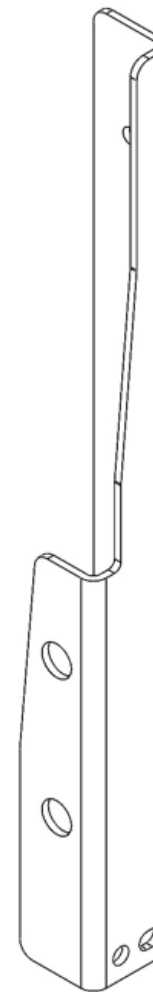


**Výztuha předního čela 690-6 mm L/P
S355MC**


PŘÍSLUŠENSTVÍ

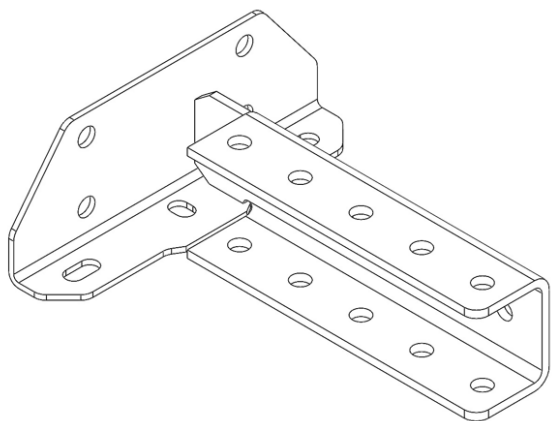


**Nástavek 290x100-6 mm L/P
S355MC**

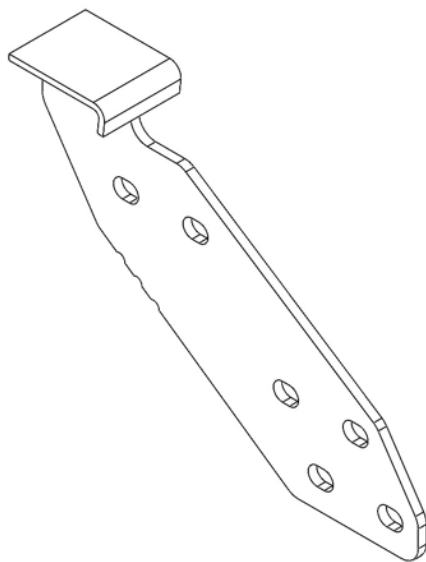

**Podpora zadní příčky
S355MC**

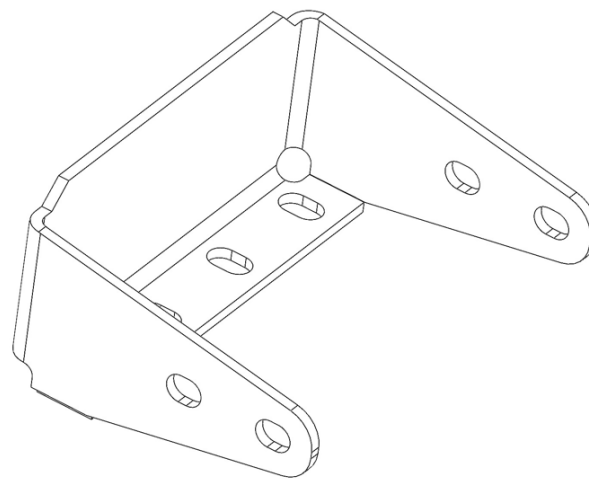


**Výztuha kapsy sloupku
S355MC**

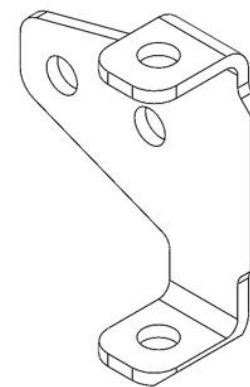


**Kotva příčnicku 140-5 mm L/P
S355MC**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

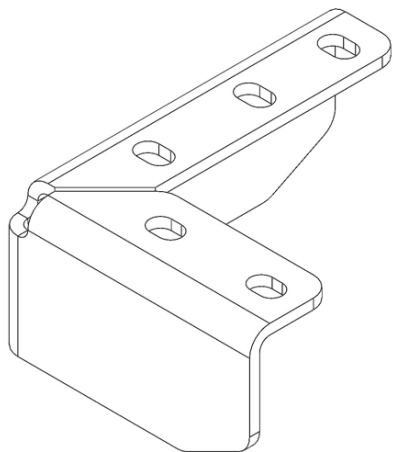

**Dolní roh 195x150x80-6 mm L/P
S355MC**

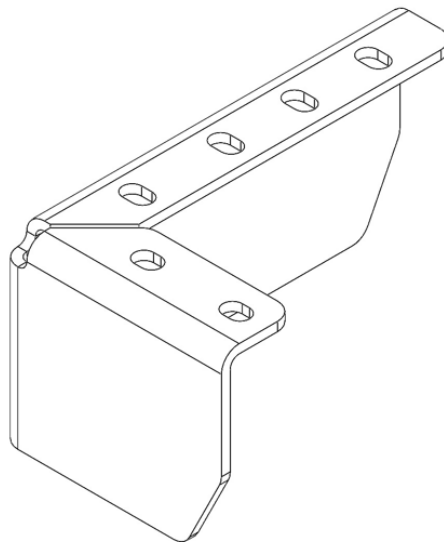

**Dolní roh 265x150x125-6 mm L/P
S355MC**

OBJEDNÁVACÍ PARAMETRY

B – vnější šířka

2480 mm


L – vnější délka

po 50 mm, maximálně 8600 mm

W – Rozteč podélníků


dle podvozku

**M1,M2 – poloha bočního
sloupku**

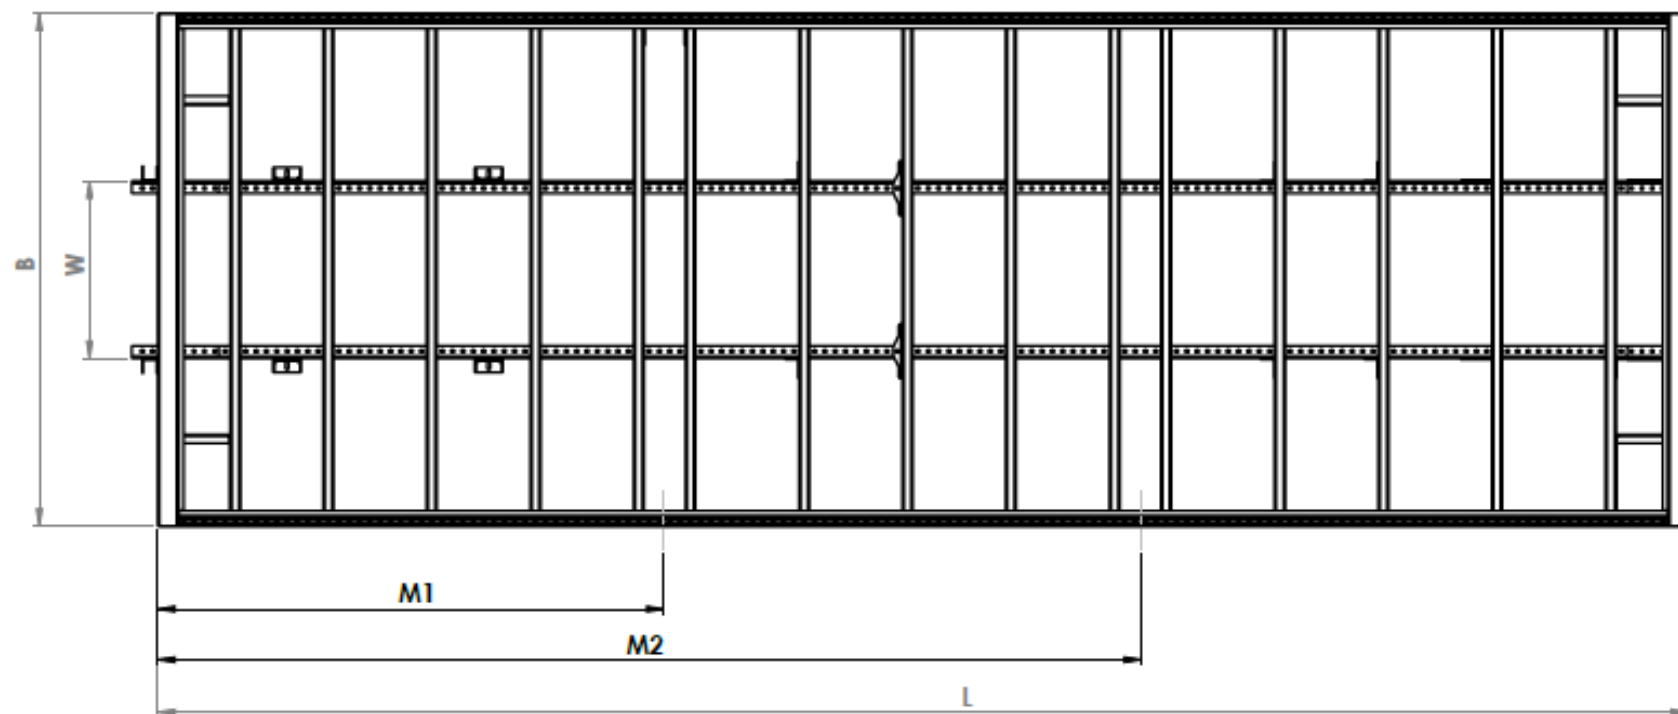

Individuální šířky a délky na poptávku

OBJEDNÁVACÍ PARAMETRY

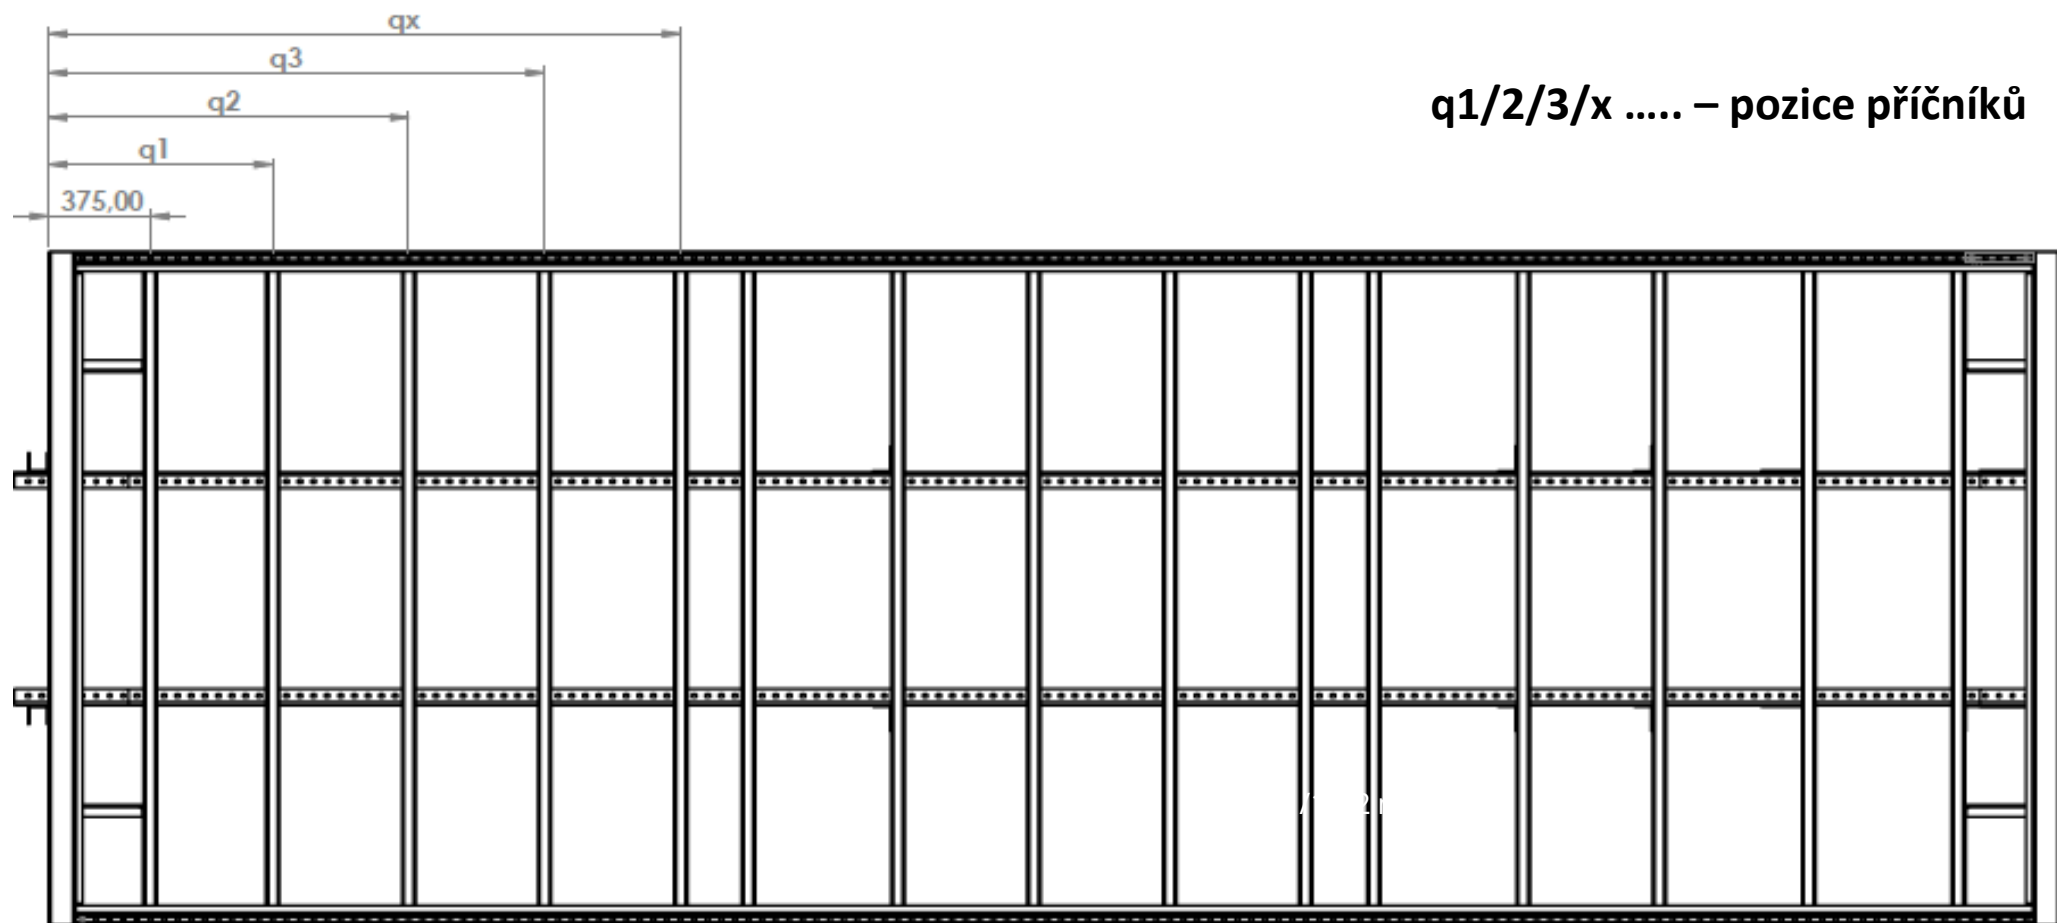


OBJEDNÁVACÍ PARAMETRY

Pp – Přesah přední

Standard 25/75/125/175/.....á 50 mm

Při použití výztuhy předního čela je Pp minimálně 125 mm

Individuální rozměr na poptávku

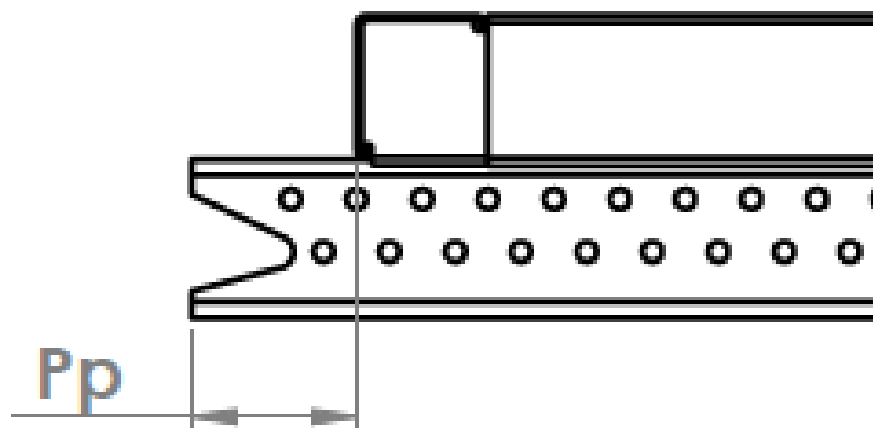


OBJEDNÁVACÍ PARAMETRY

Pz – Převís zadní


Standard 0 - 150 mm

Individuální rozměr na poptávku

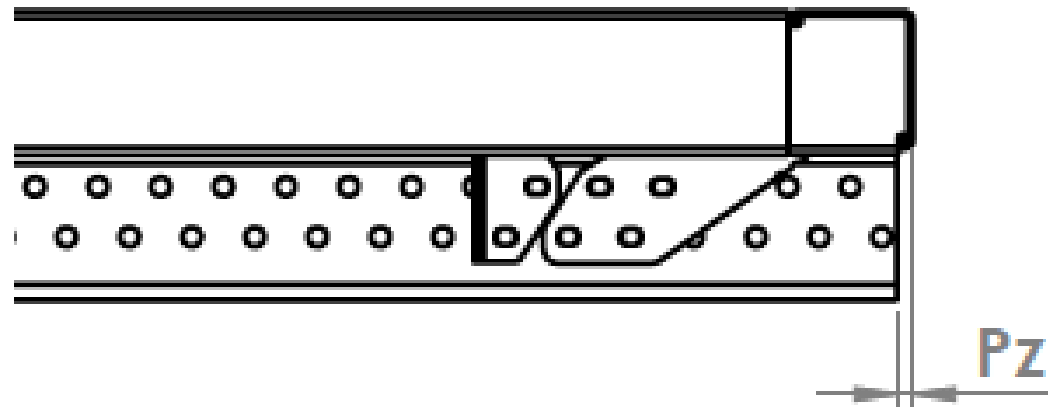


OBJEDNÁVACÍ PARAMETRY

Kombinace podélníku 100 mm s konzolemi

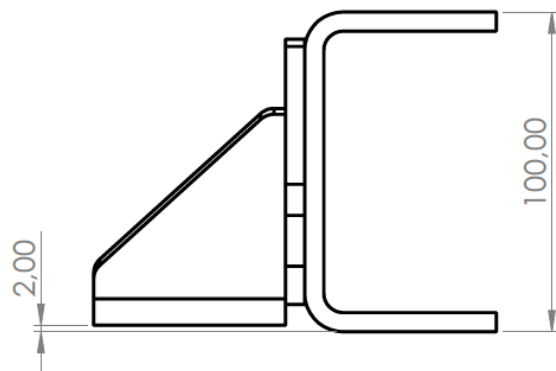


Konzole široká 218x90-6 mm

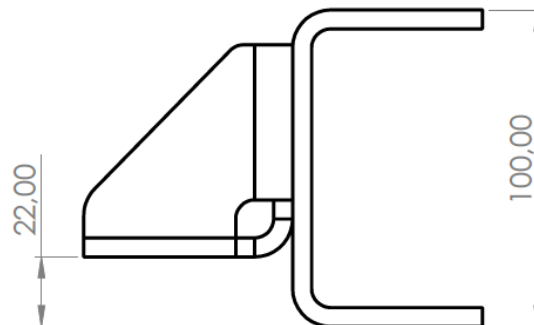


Konzole 135x67-6 mm

OBJEDNÁVACÍ PARAMETRY


Kombinace podélníku 120 mm s konzolemi

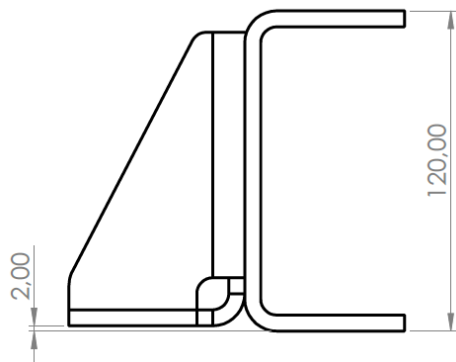


Konzole 135x110-6 mm

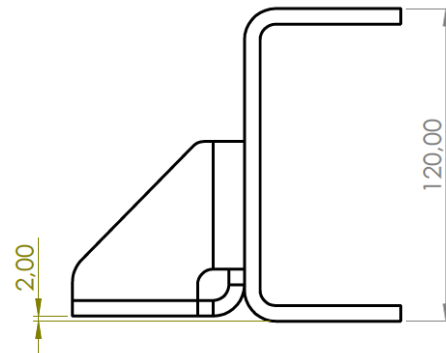

Konzole 135x67-6 mm
dolní poloha

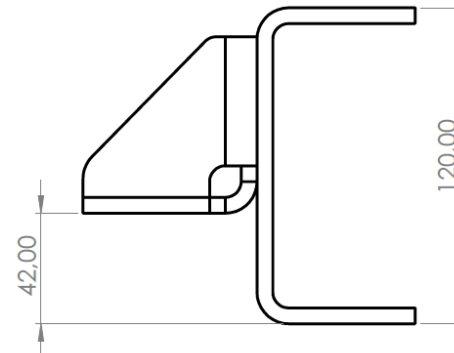

Konzole 135x67-6 mm
horní poloha

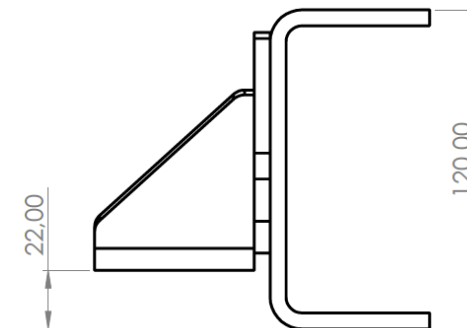

Konzole široká 218x90-6 mm

ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV180 DO 18 TUN

KONTAKT

CARGOFRAMES

www.cargoframes.eu

Ing. Zdeněk Lhoták
Tel: +420 721 669 712
Email: z.lhotak@cargoframes.eu

Ing. Aleš Hoferek
Email: a.hoferek@cargoframes.eu

CARGO FRAMES s.r.o., Komerční 524, Nupaky – Praha Východ - 251 01