



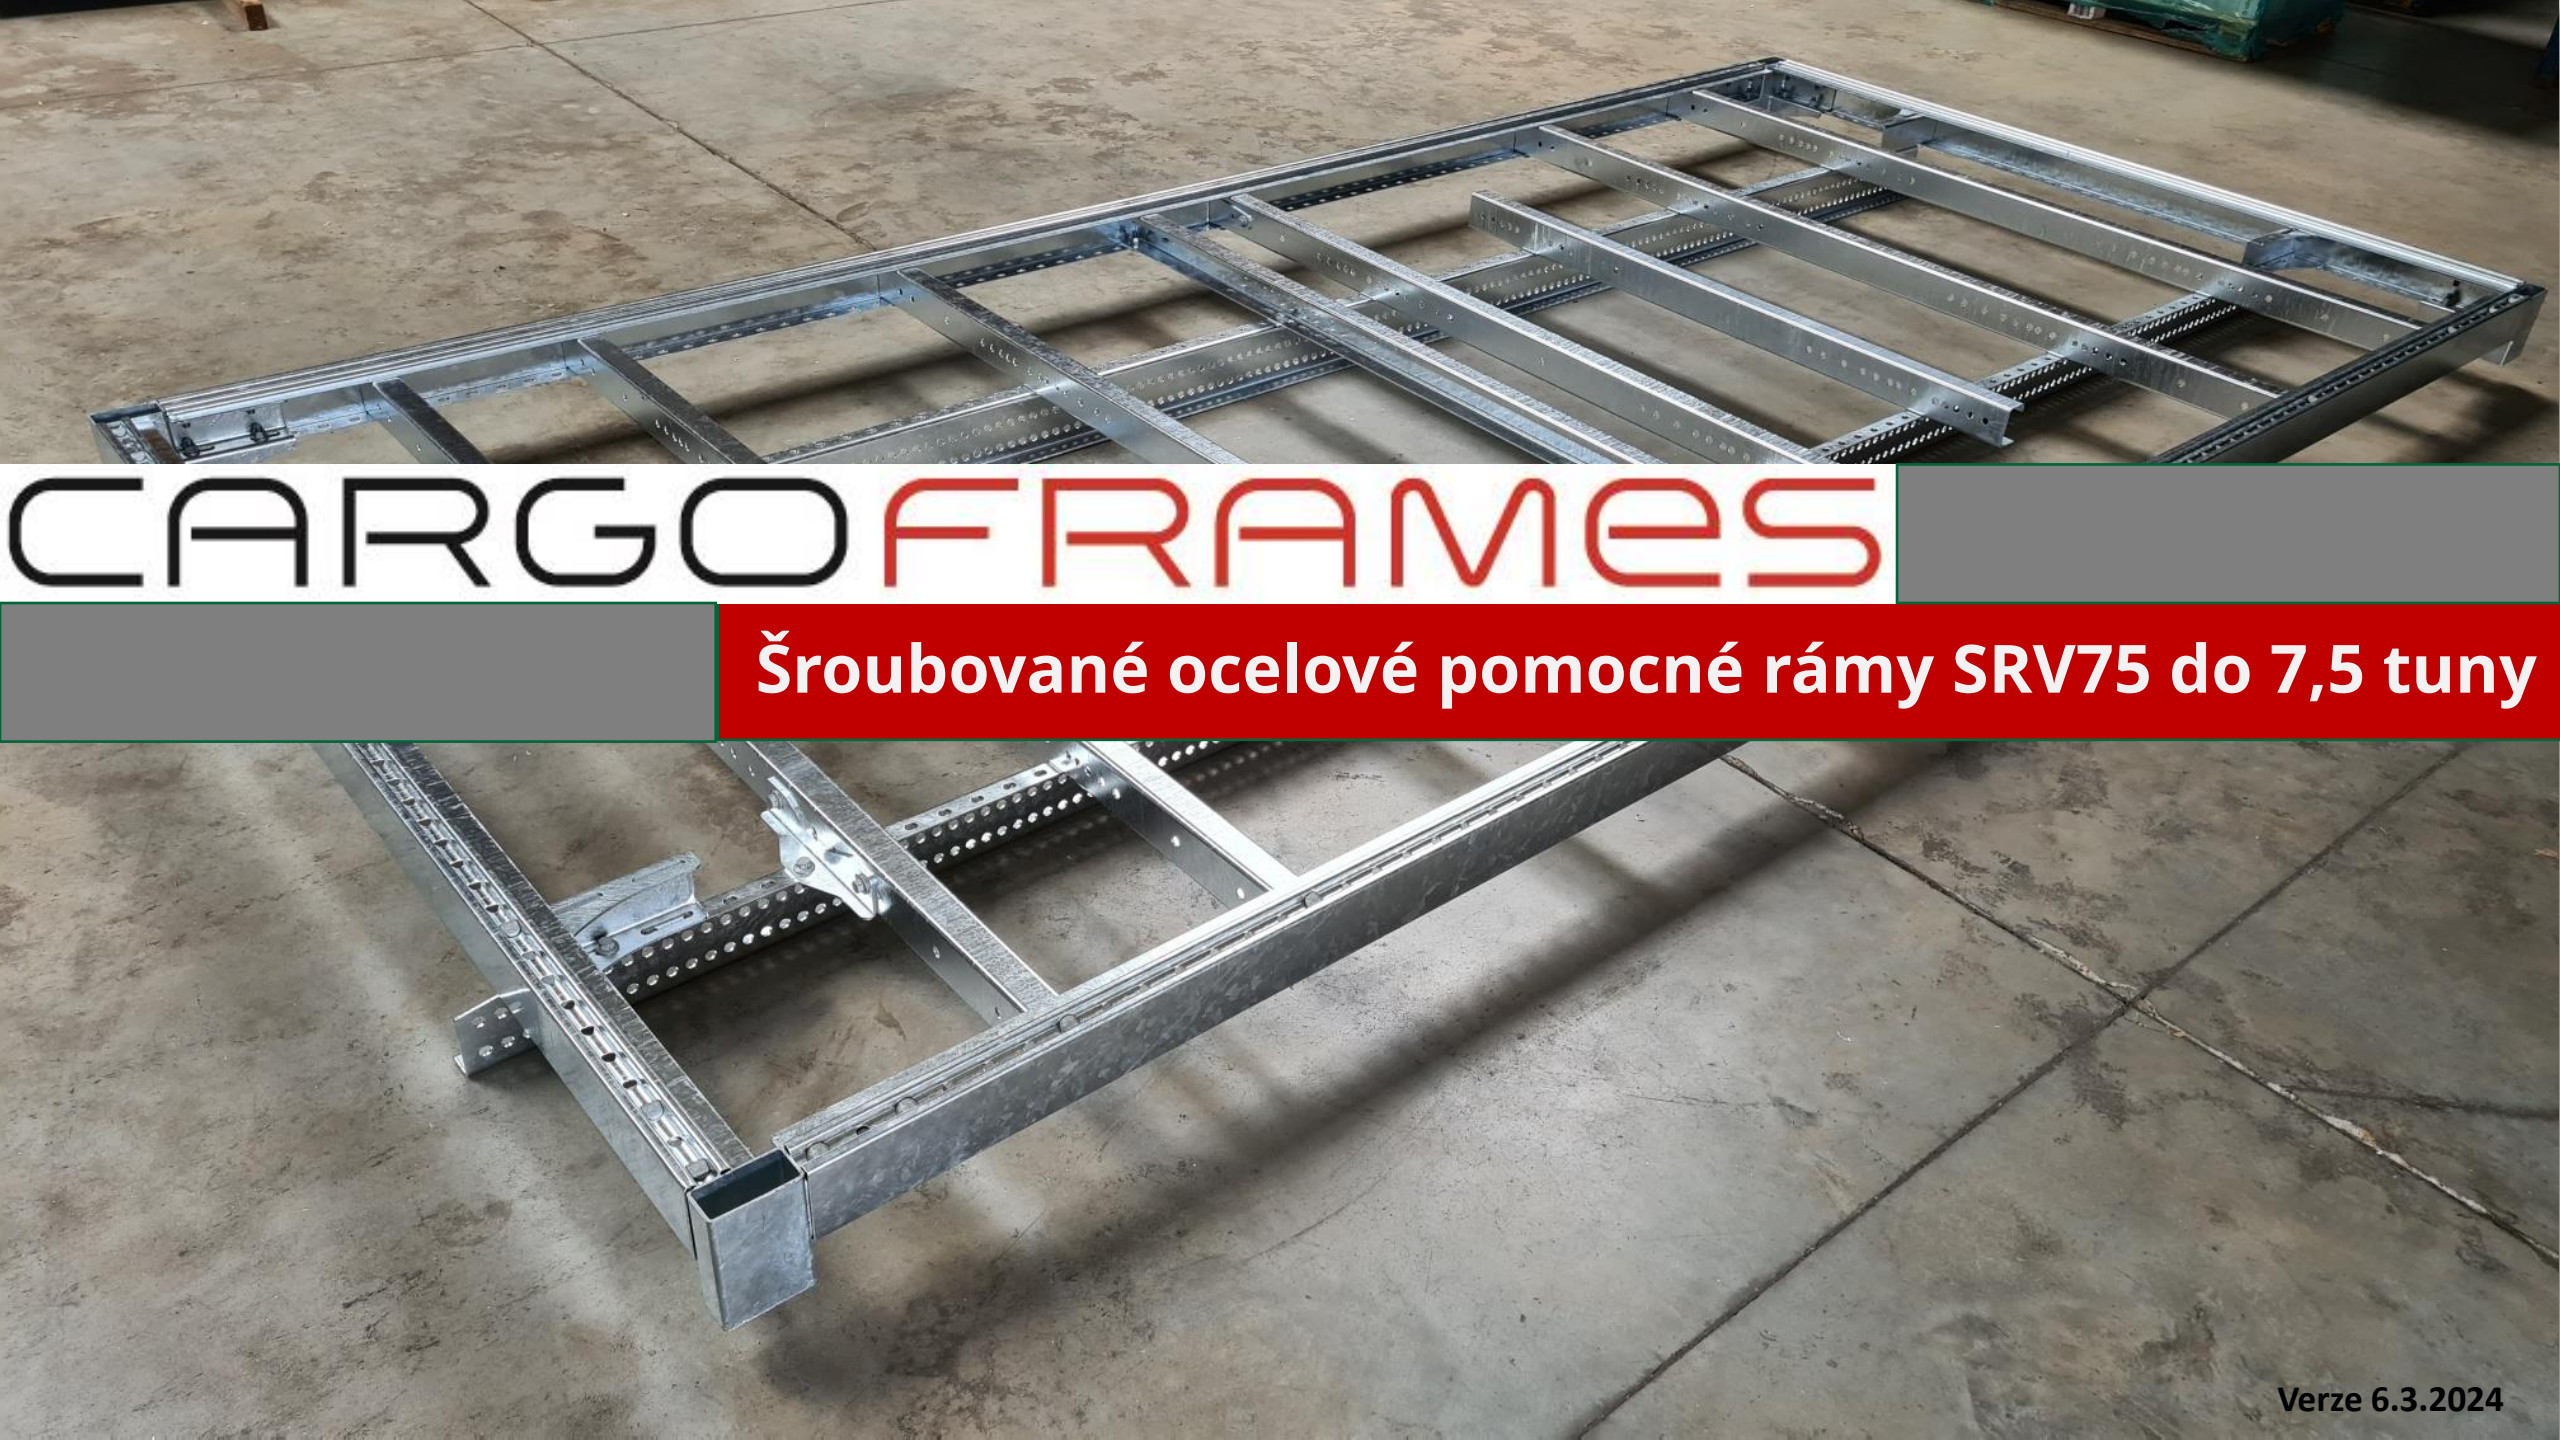

CARGO FRAMES

Šroubované ocelové pomocné rámy SRV75 do 7,5 tuny

OBSAH

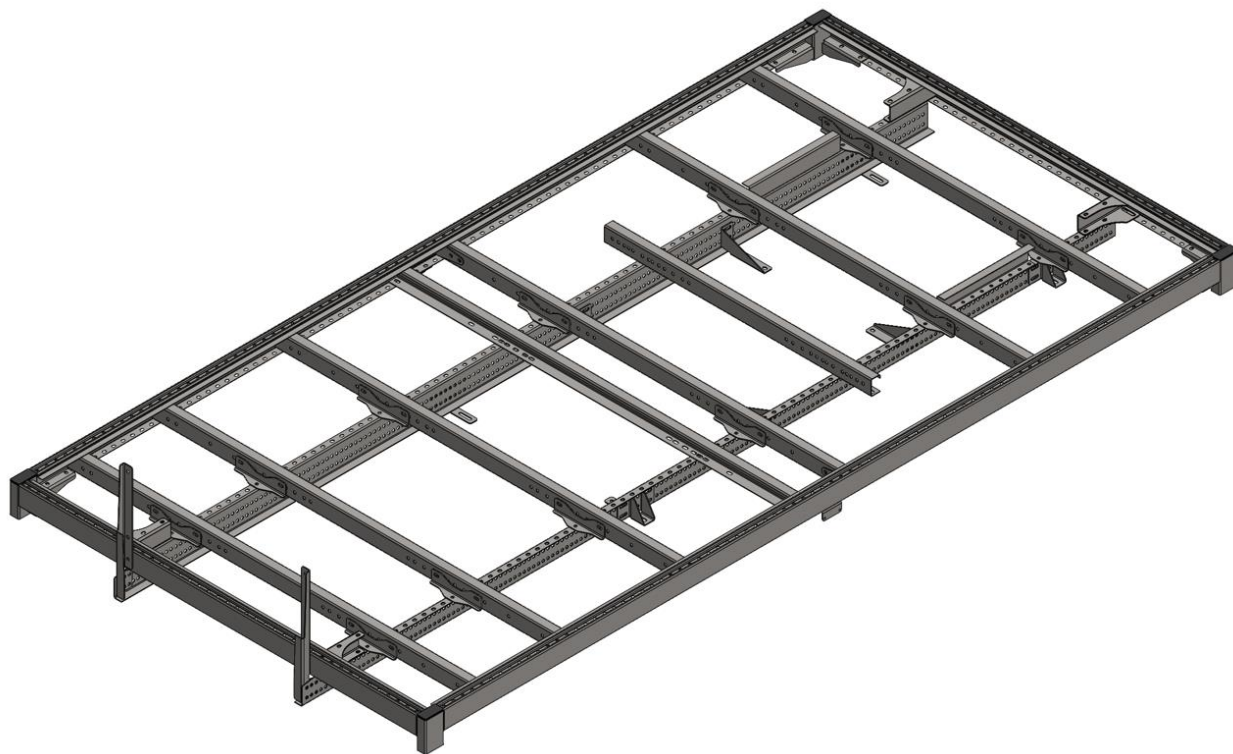

Použití	3
Hmotnost	4
CF Šroub	5
Certifikované kotvící oko	6
Záslepky	7
Obvodové profily	8
Příčnice	9
Podélníky	10
Konzole	12
Rohové prvky	13
Příslušenství	14
Objednávací parametry	16
Kontakt	20

ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV75 DO 7,5 TUN

POUŽITELNOST

Maximální standardní šířka 2280 mm
Maximální standardní délka 5200 mm
Podlaha 15/18 mm
Celková hmotnost do 7,5 tuny

MB Sprinter
Iveco Daily
Renault Master
Ford Transit
Fiat Ducato
Citroen Jumper
Peugeot Boxer
VW Transporter/CRAFTER
MAN TGE
Mitsubishi Fuso
Hyundai H350



ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY DO 7,5 TUN

HMOTNOSTI

6 EUR palet

3400x2100 mm	167 kg
3400x2280 mm	174 kg

8 EUR palet

4200x2100 mm	179 kg
4200x2280 mm	185 kg

10 EUR palet

5000x2100 mm	192 kg
5000x2280 mm	198 kg



Uvedené hmotnosti obsahují kompletní pomocný rám včetně spojovacího materiálu. Hmotnost konzolí dle typu cca 7-10 kg.



CF ŠROUB

Patentované extrémně pevné spojení
příčnicku a obvodového profilu
pomocí CF šroubu

Spojovací materiál v kvalitě 10.9. v
povrchové úpravě geomet.

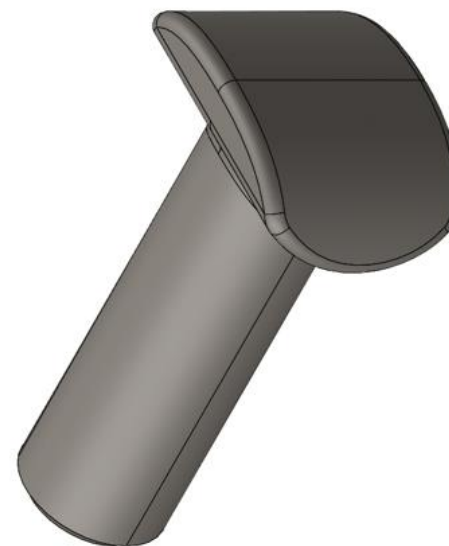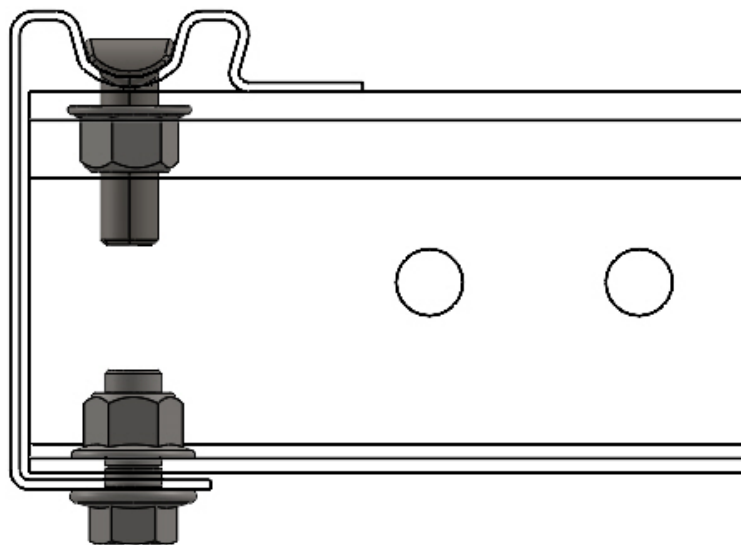

ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV75 DO 7,5 TUN

KOTVÍCÍ OKO

Certifikované kotvící oko v kombinaci s obvodovým profilem Typ UL 2 mm je certifikované na zatížení 1500 daN



Libovolná pozice kotvícího oka po 50 mm



ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV75 DO 7,5 TUN


ZÁSLEPKA

Plastové záslepky pro utěsnění
nákladového prostoru




ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV75 DO 7,5 TUN

OBVODOVÉ PROFILY

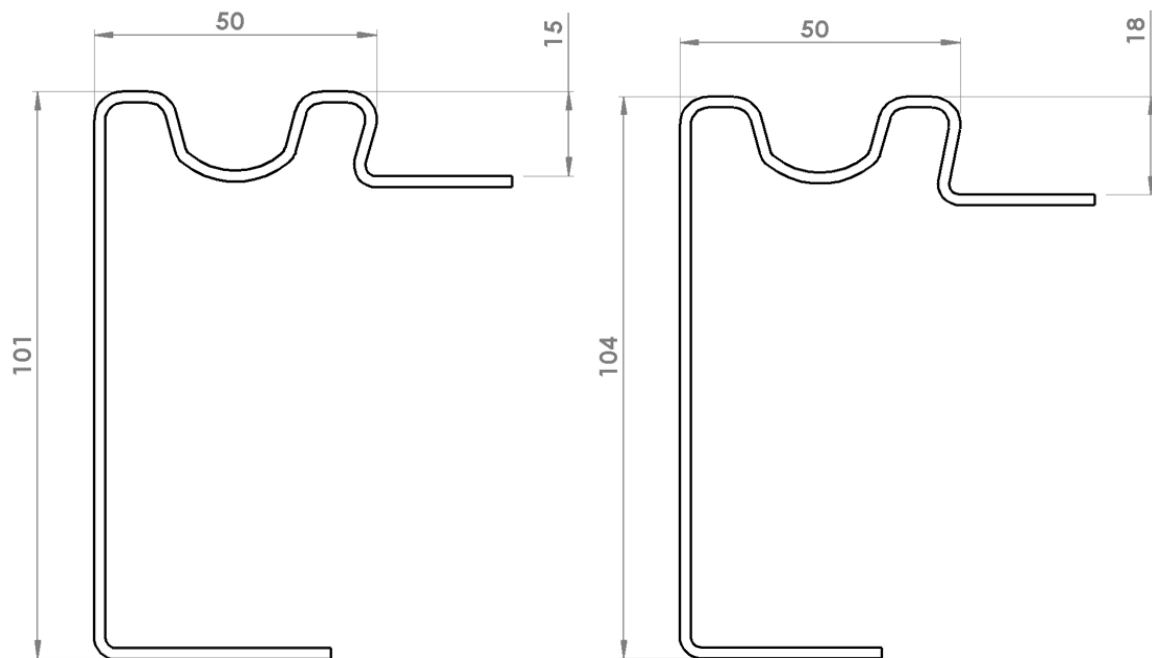


Obvodový Profily Typ UL
101/15/2 mm
S355MC

Obvodový Profily Typ UL
104/18/2 mm
S355MC

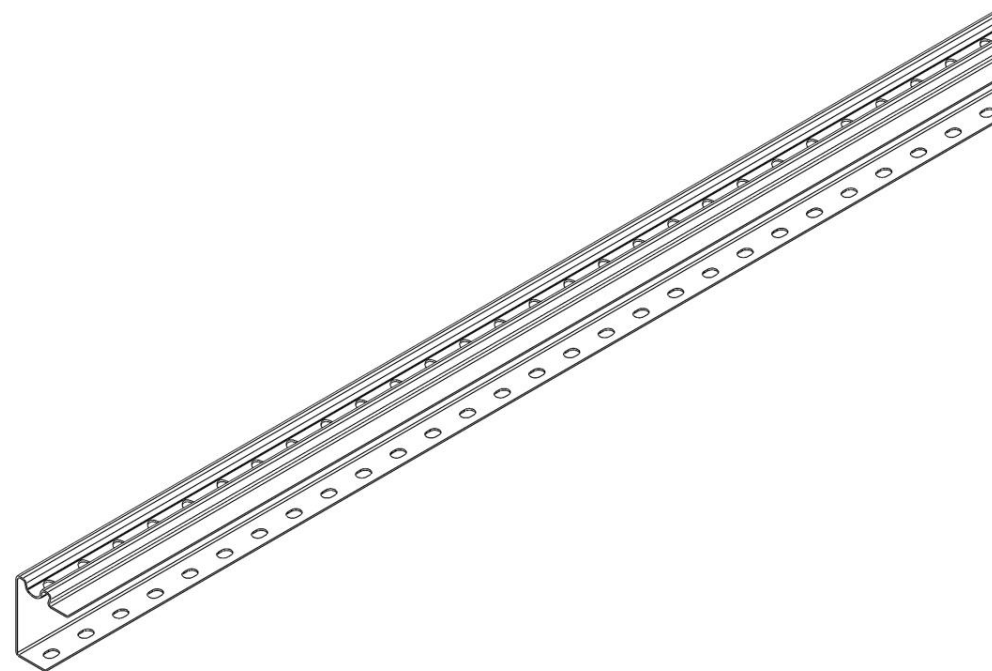


ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV75 DO 7,5 TUN

PŘÍČNÍKY

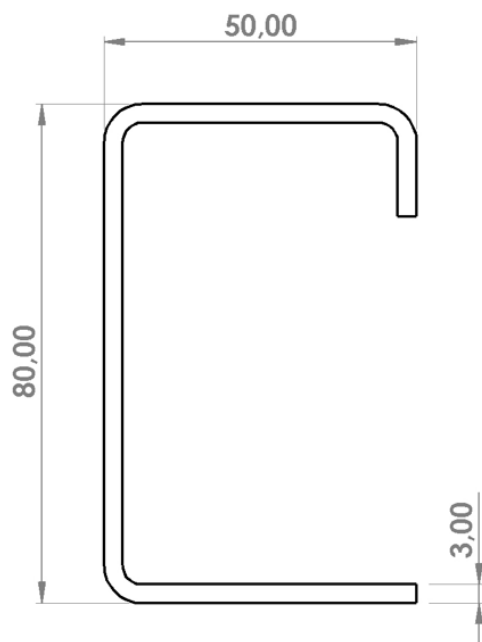


Příčník
80x50x3 mm
S355MC

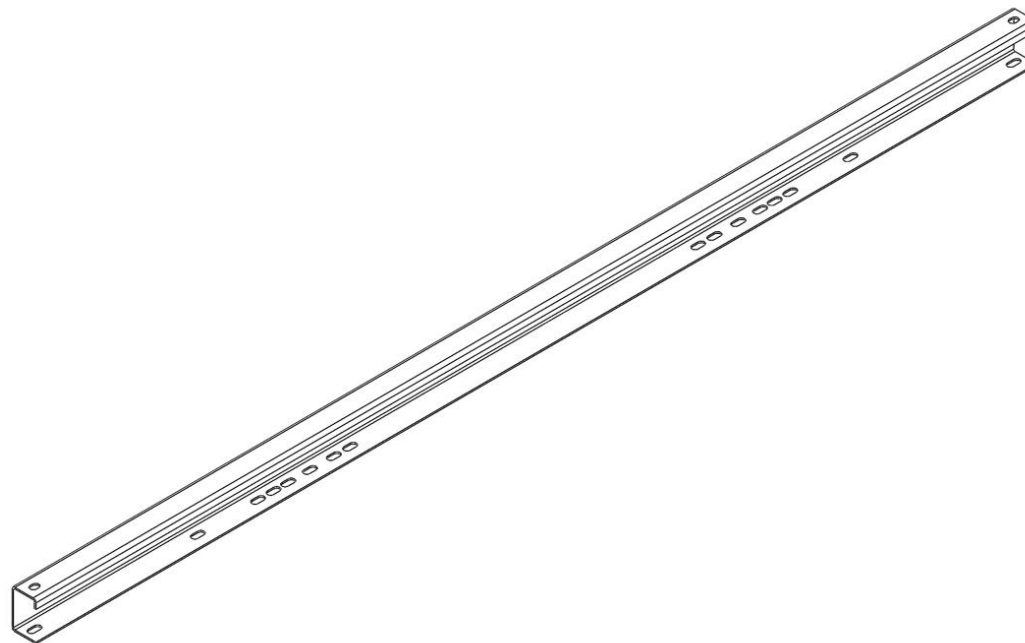


ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV75 DO 7,5 TUN

PODÉLNÍKY

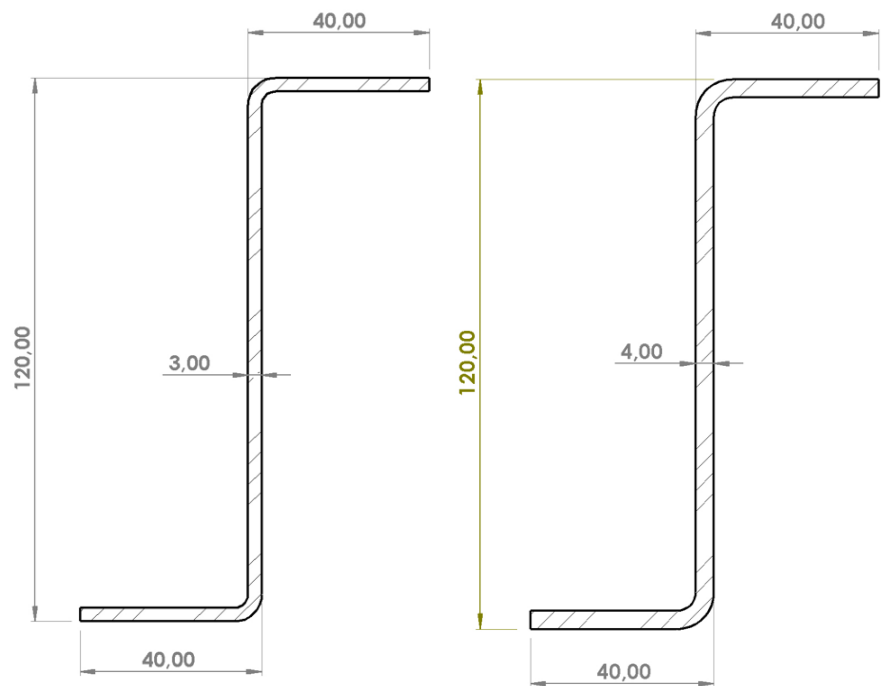


Podélník Z
120/30/3 mm
S355MC

Podélník Z
120/30/4 mm
S355MC

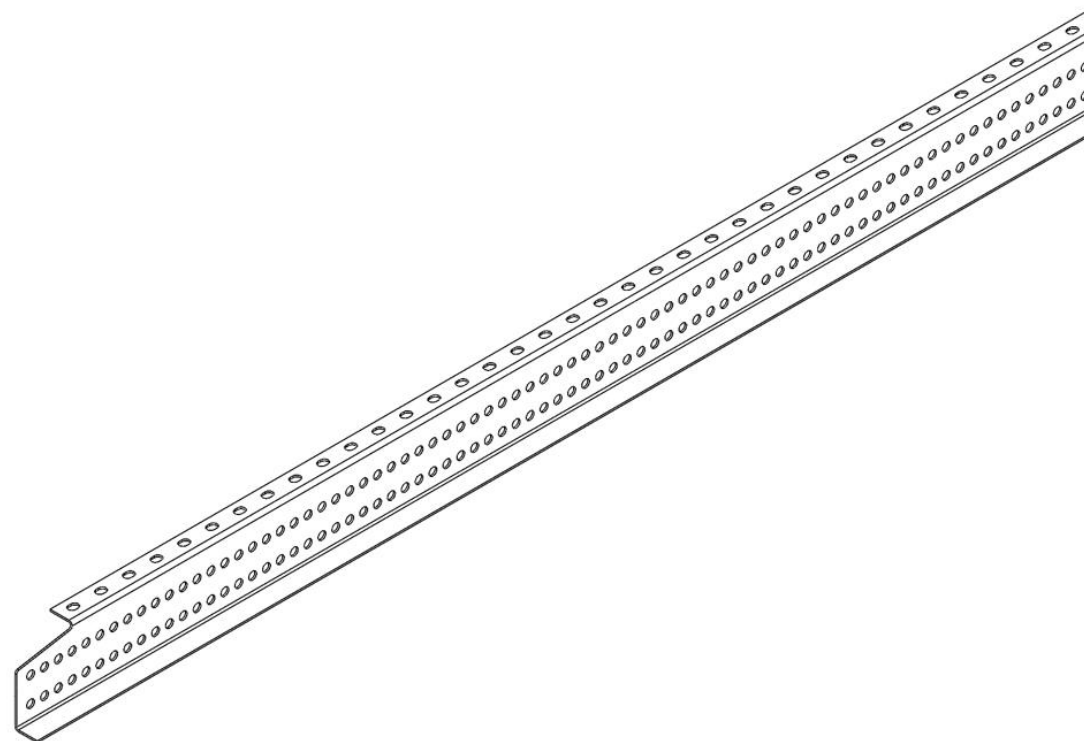


ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV75 DO 7,5 TUN

PODÉLNÍKY

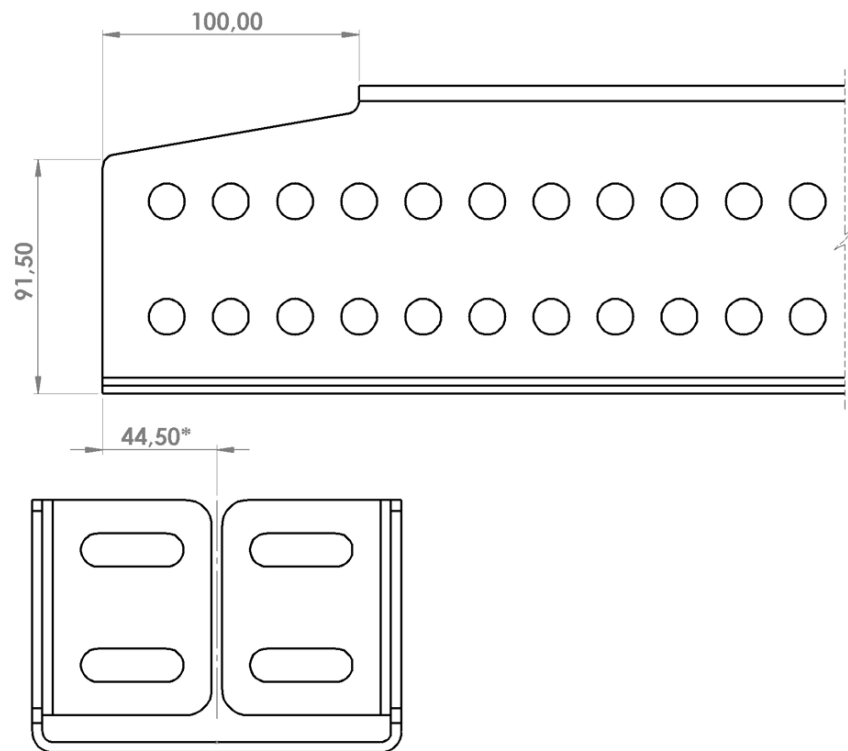

Zkosení univerzální

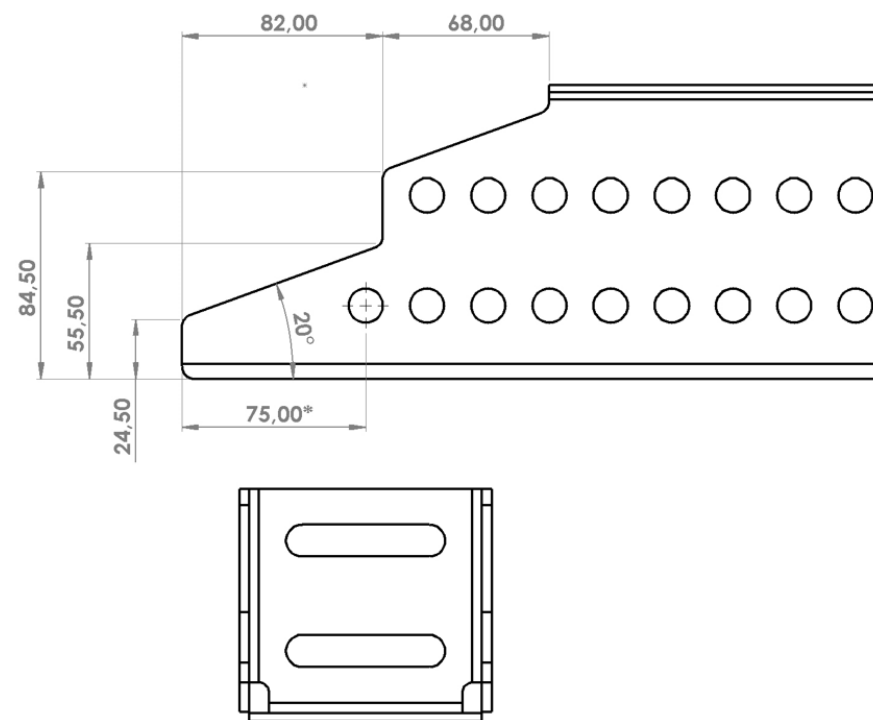


Zkosení IVECO Daily


* Mezní poloha počátku podélníku od osy první konzole na rámu vozu

ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV75 DO 7,5 TUN


KONZOLE

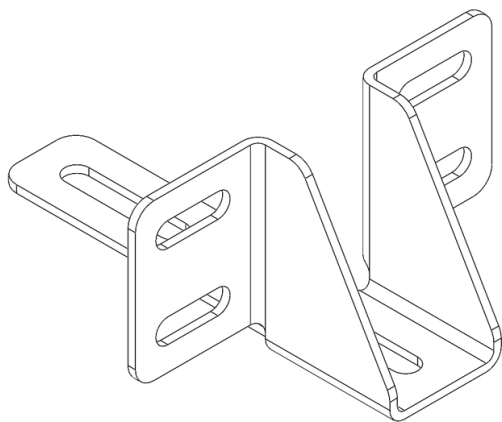


**Univerzální
S355MC**

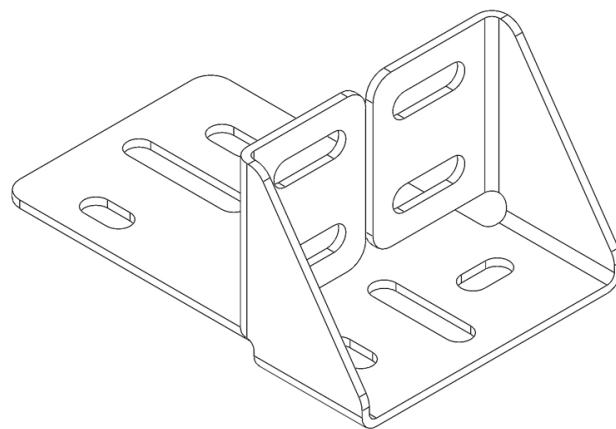

**Přední univerzální
S355MC**

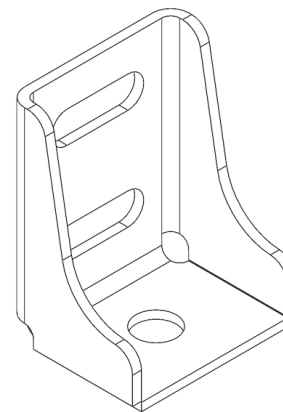


**Iveco Daily
S355MC**

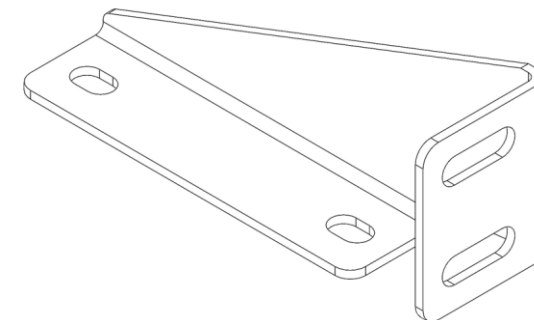


**MB Sprinter vnitřní
S355MC**

ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV75 DO 7,5 TUN

ROHOVÉ PRVKY

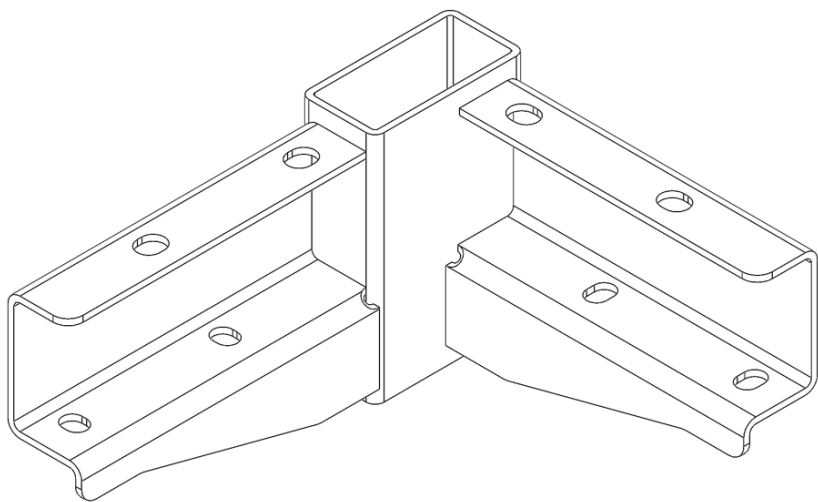


**Roh 100x50x4 mm
S355MC**

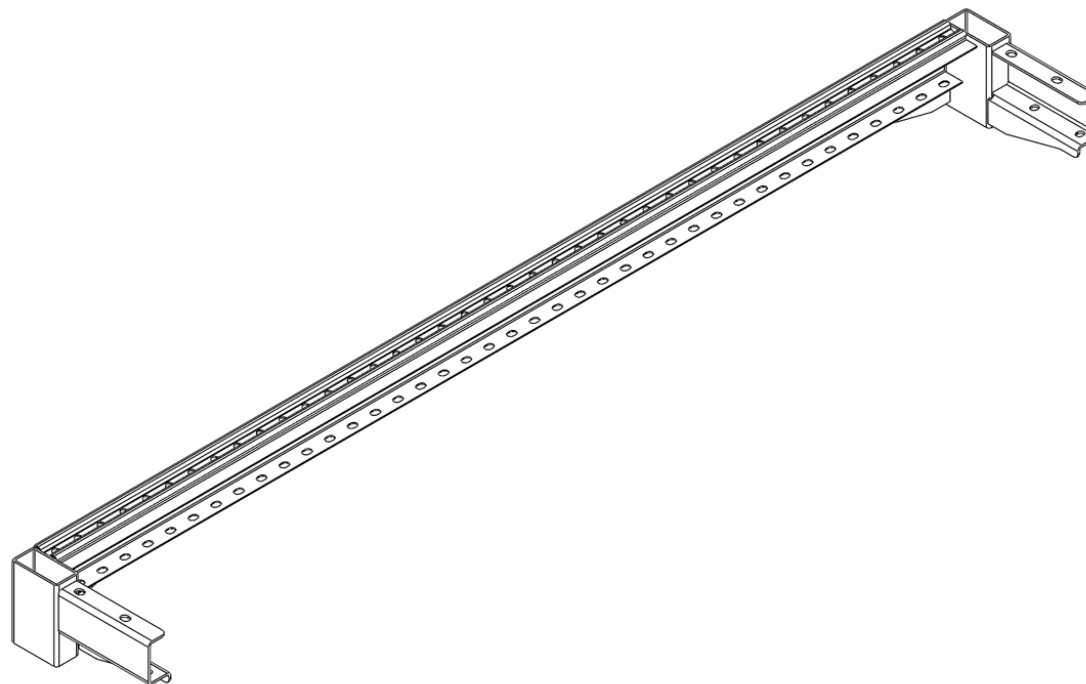


**Traverza přední/zadní
S355MC**


PŘÍSLUŠENSTVÍ

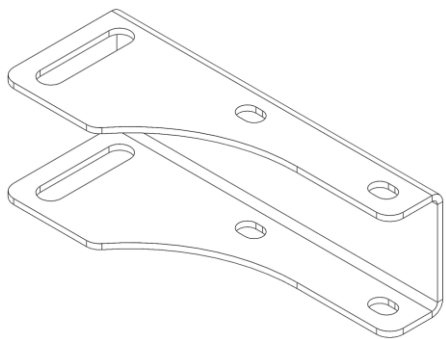


**Nástavek
S355MC**

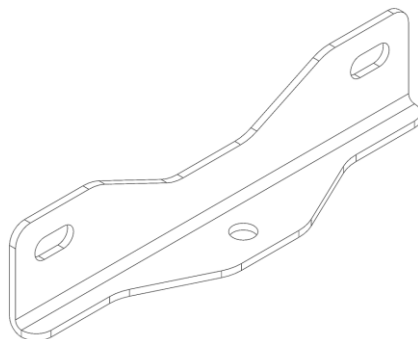

**Spojka
příčnick/podélník
S355MC**

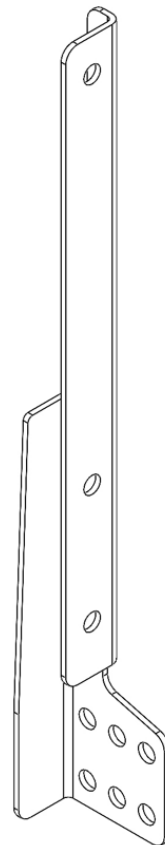


**Výztuha
předního čela
S355MC**

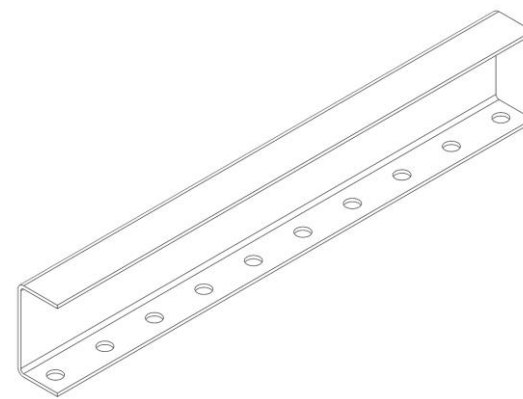


**Podložka podlahy
S355MC**

ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV75 DO 7,5 TUN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

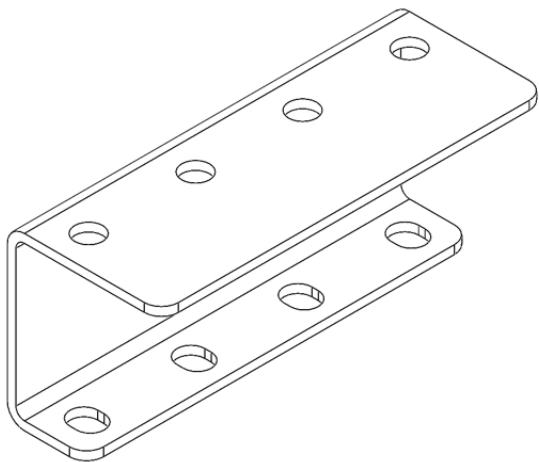

**Výztuha kapsy sloupku
základní
S355MC**

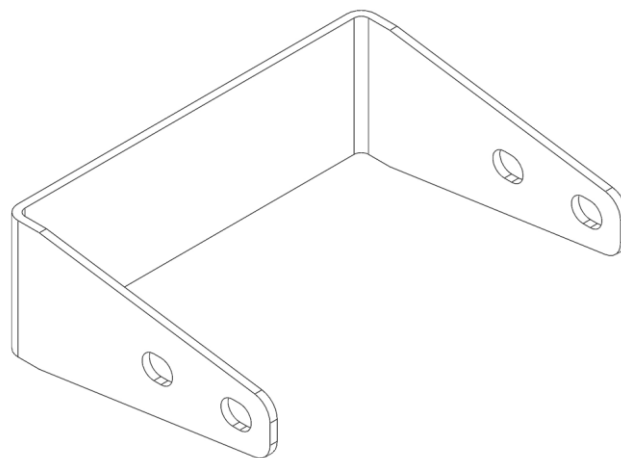

**Výztuha kapsy
sloupku s fixací do
příčníků
S355MC**

OBJEDNÁVACÍ PARAMETRY

B – vnější šířka

2100/2200/2280 mm

L – vnější délka

po 50 mm, maximálně 5300 mm


W – Rozteč podélníků

dle podvozku

M – poloha bočního sloupku

dle podvozku

Individuální šířky a délky na poptávku

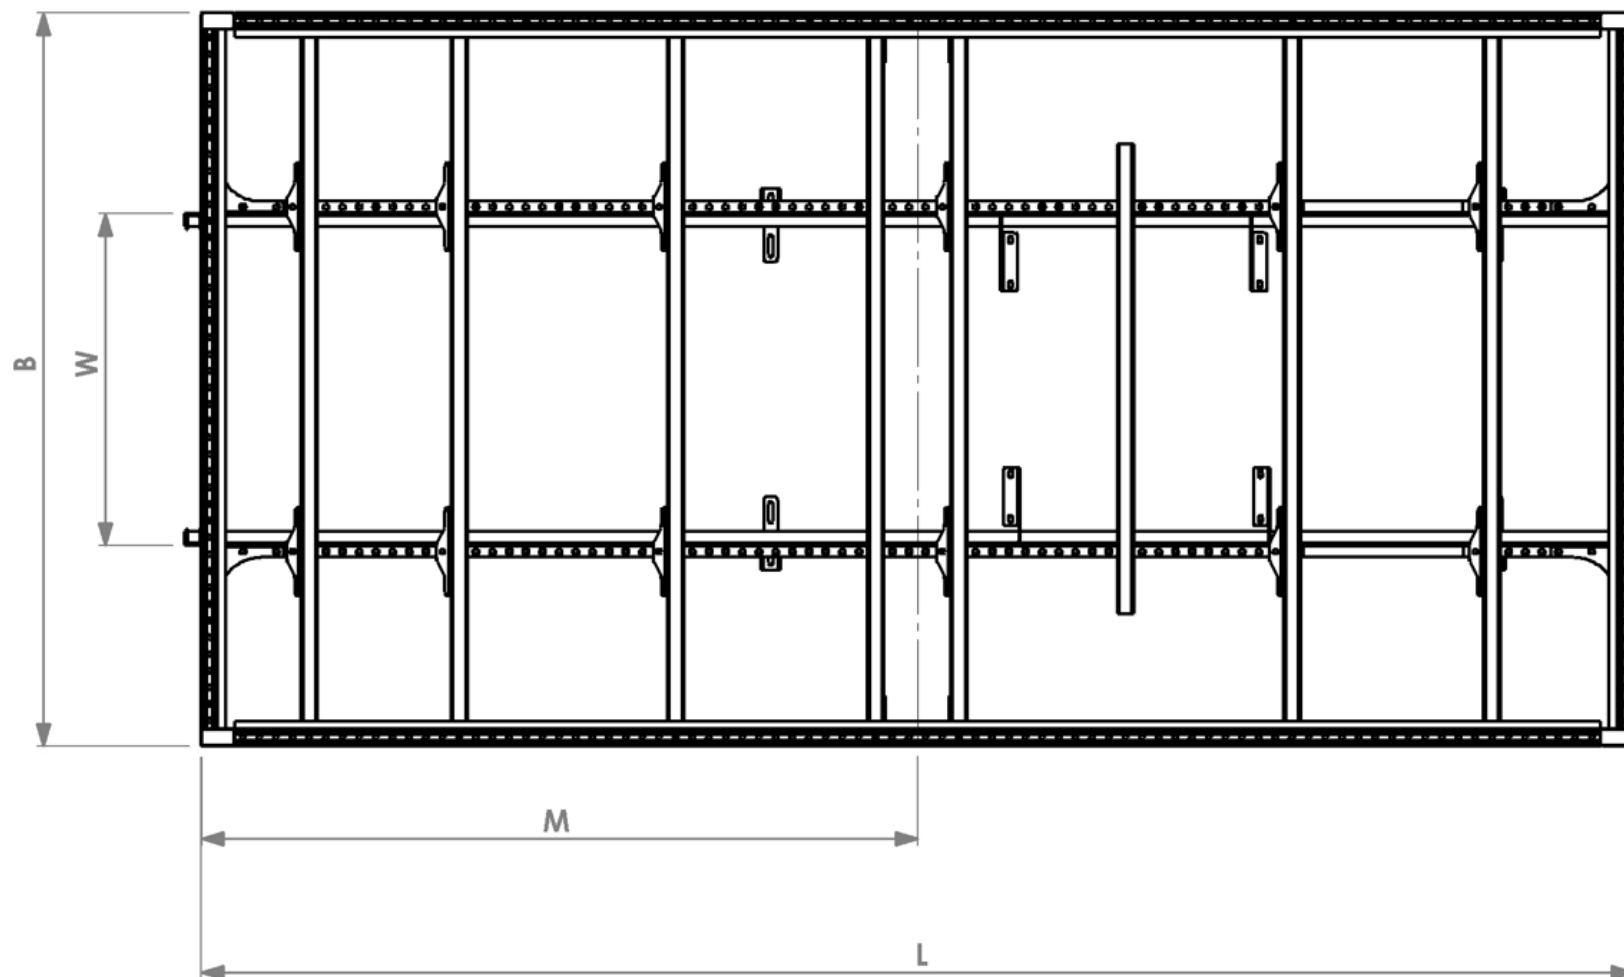


OBJEDNÁVACÍ PARAMETRY

q1/2/3 – pozice příčníků

qk – pozice krátkého příčníku

k – délka krátkého příčníku

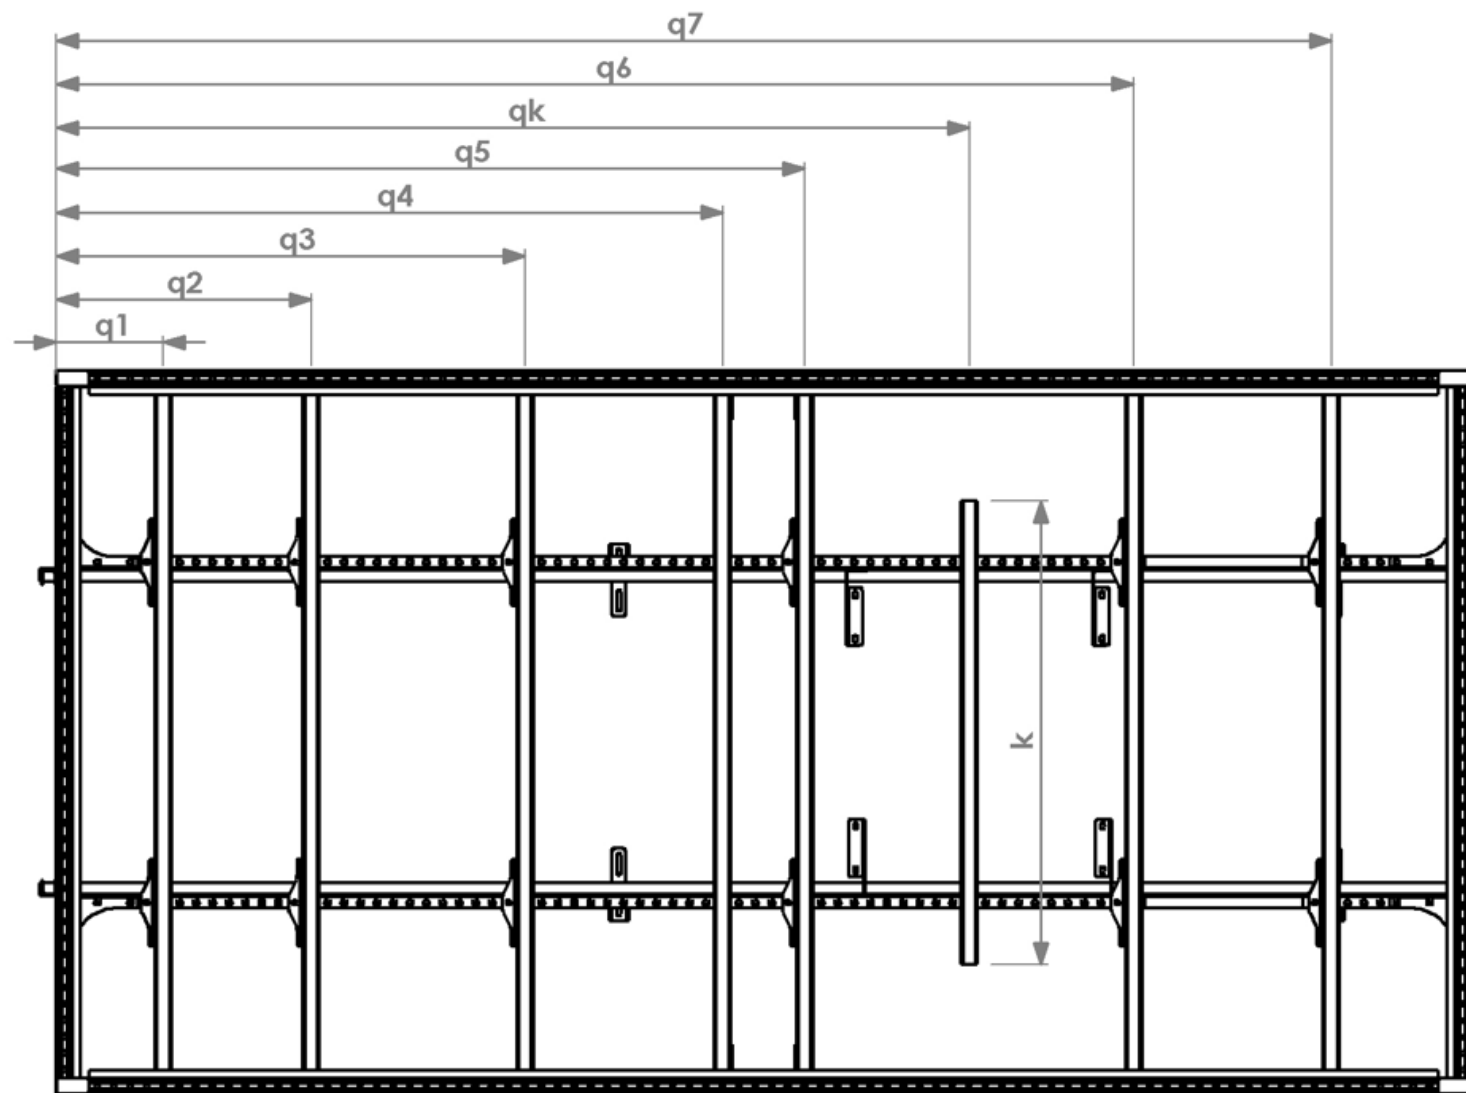



OBJEDNÁVACÍ PARAMETRY

Pp – Přesah zadní

Standard 0/50 mm

Iveco DAILY 100 mm

Individuální rozměr na poptávku

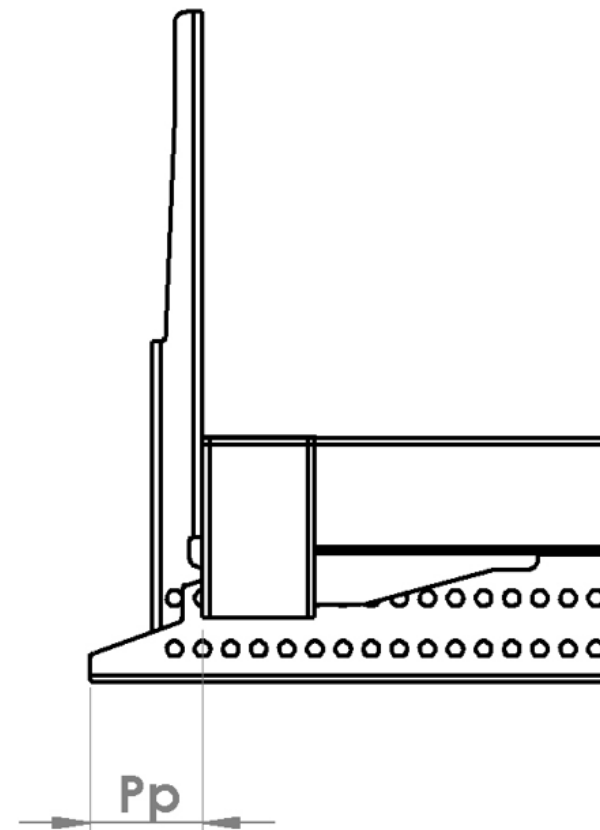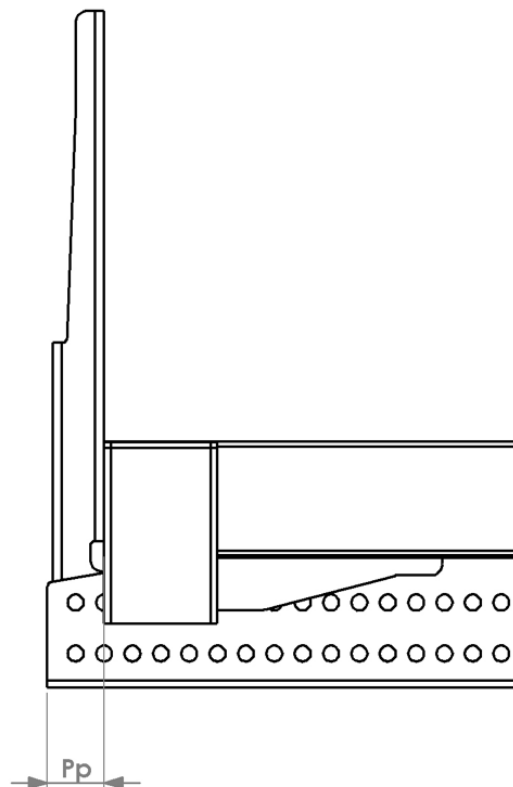


OBJEDNÁVACÍ PARAMETRY

Pz – Převís zadní

Standard 88/63 mm

Individuální rozměr na poptávku

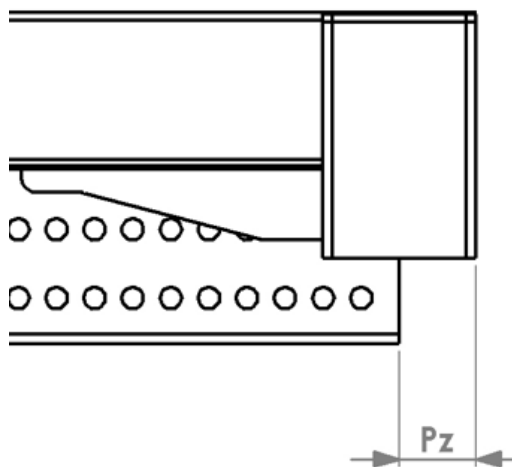

ŠROUBOVANÉ OCELOVÉ POMOCNÉ RÁMY SRV75 DO 7,5 TUN

KONTAKT

CARGOFRAMES

www.cargoframes.eu